
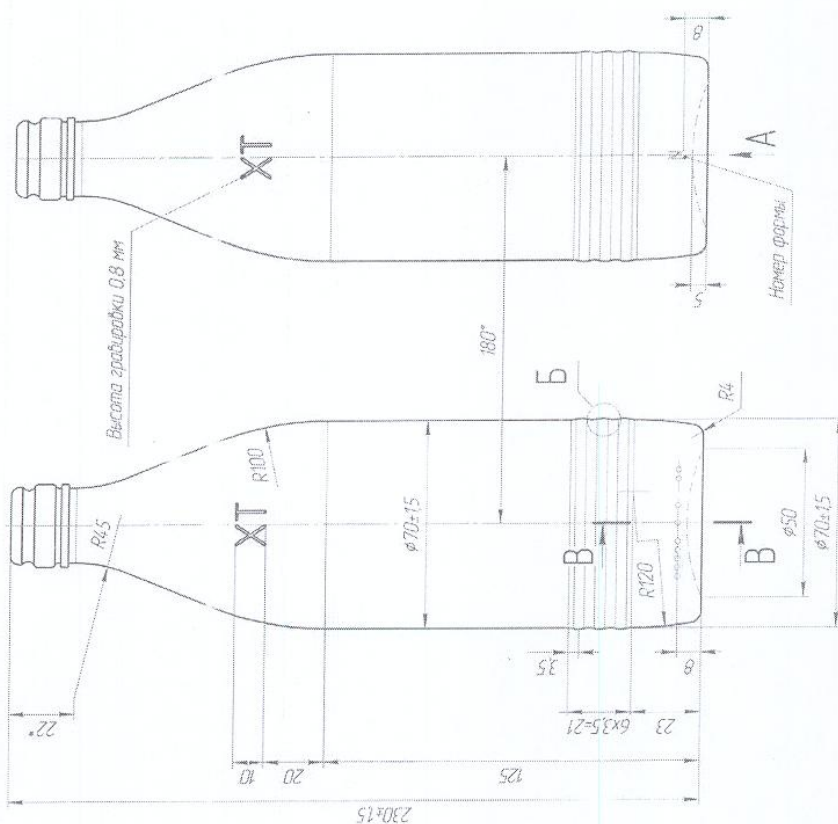

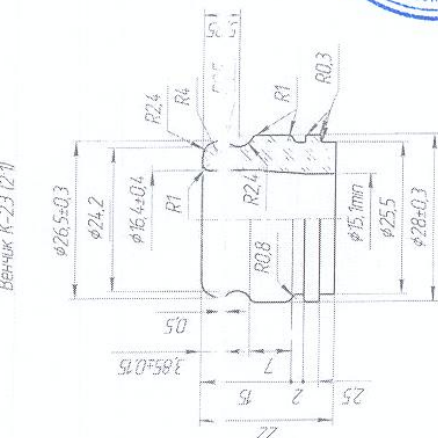



СОВЕТСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЮ

ВЕНЧУК К-23 (2.1)



- 1 Размеры для справок
- 2 Контролируемые размеры $\phi 26,5 \pm 0,3$, $\phi 28 \pm 0,3$, $\phi 16,4 \pm 0,4$ на заготовке до 2 мм от паза в боченке $\phi 15$, паз в основной части гуртовой, $\phi 10-15$, 230-15, полость боченка, 150-100³
- 3 Технические требования по ГОСТ 21213-2013
- 4 Технические требования – паз 3-23 согласно чертежу
- 5 Минимум для по ГОСТ 21213-2013 и ГОСТ 13579, пазовый знак и №1 LE00501615, шрифт в по ГОСТ 2304-81
- 6 На две дуги выложить нарезки с шагом 0,5 мм, дуги 5 мм, шаг 6°
- 7 Толечный код для машин SGC
- 8 Масса (рекомендуемая) – 355 г
- 9 По согласованию с заказчиком изготавливать из легкого материала 61-1 ГОСТ Р 52022-2003

[illegible]