

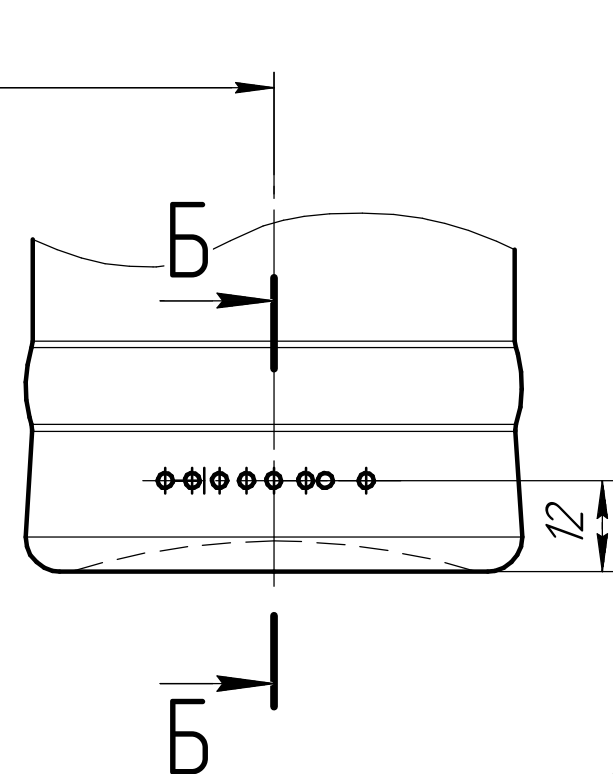
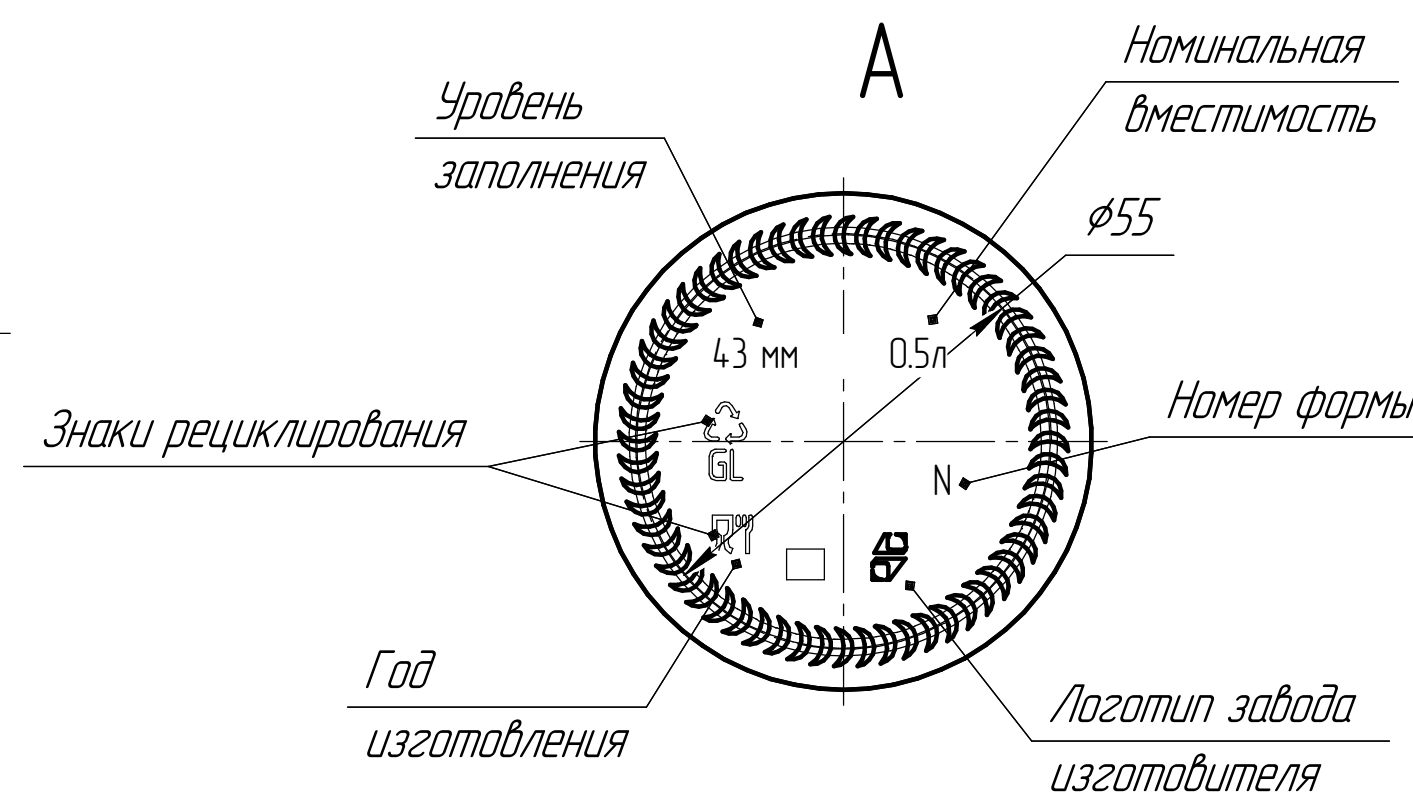
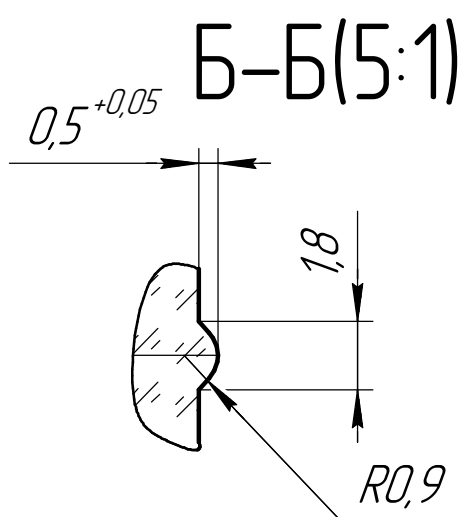


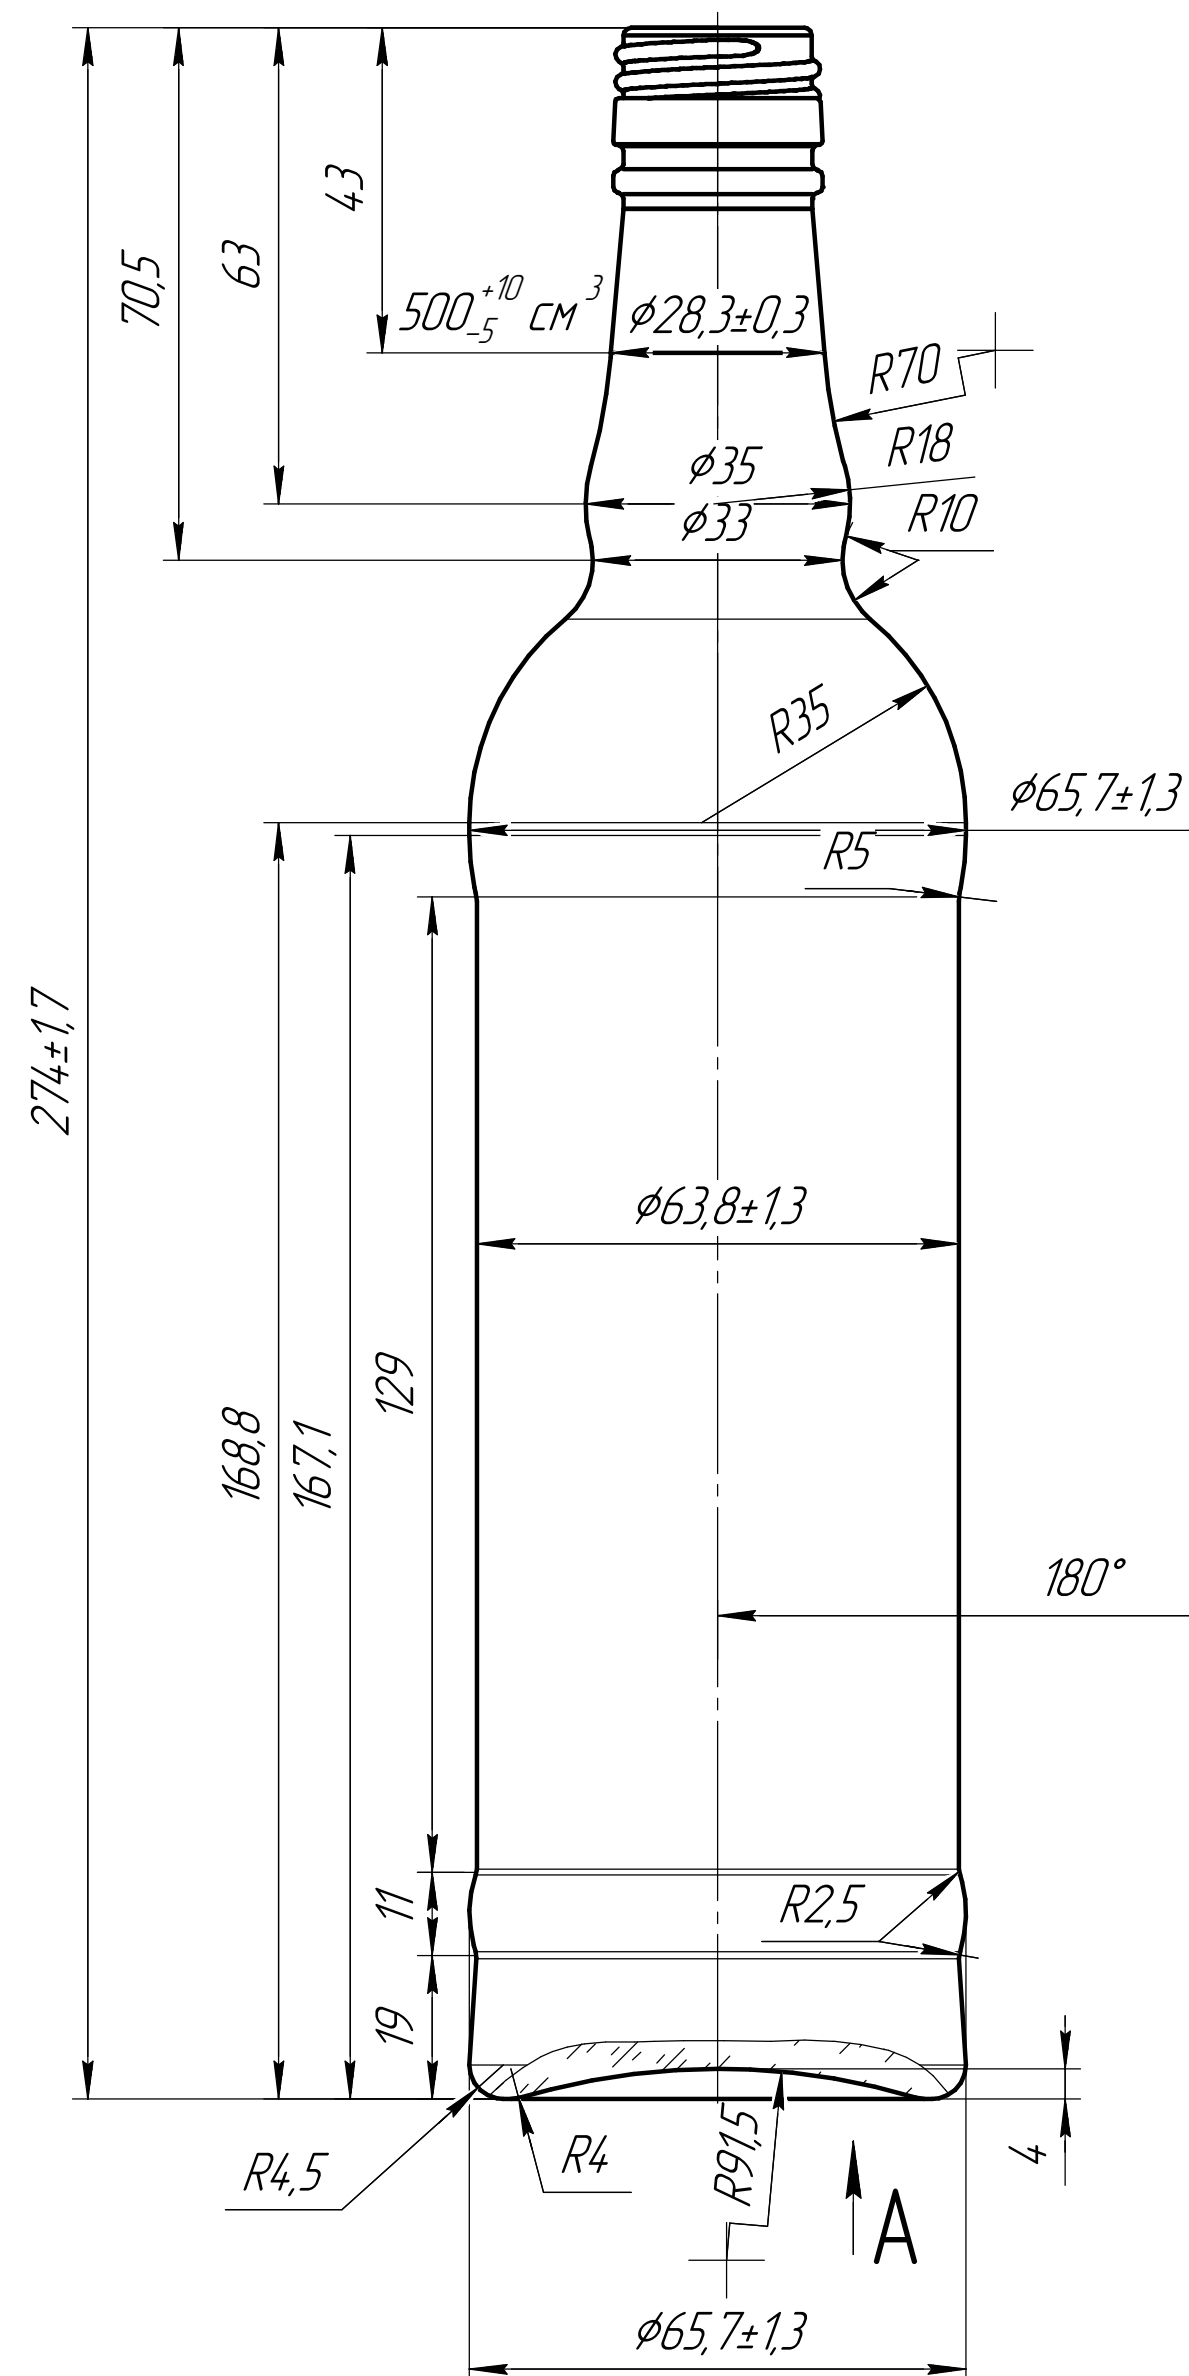

Согласовано Заказчиком:

Венчик В-28-23
(2:1)

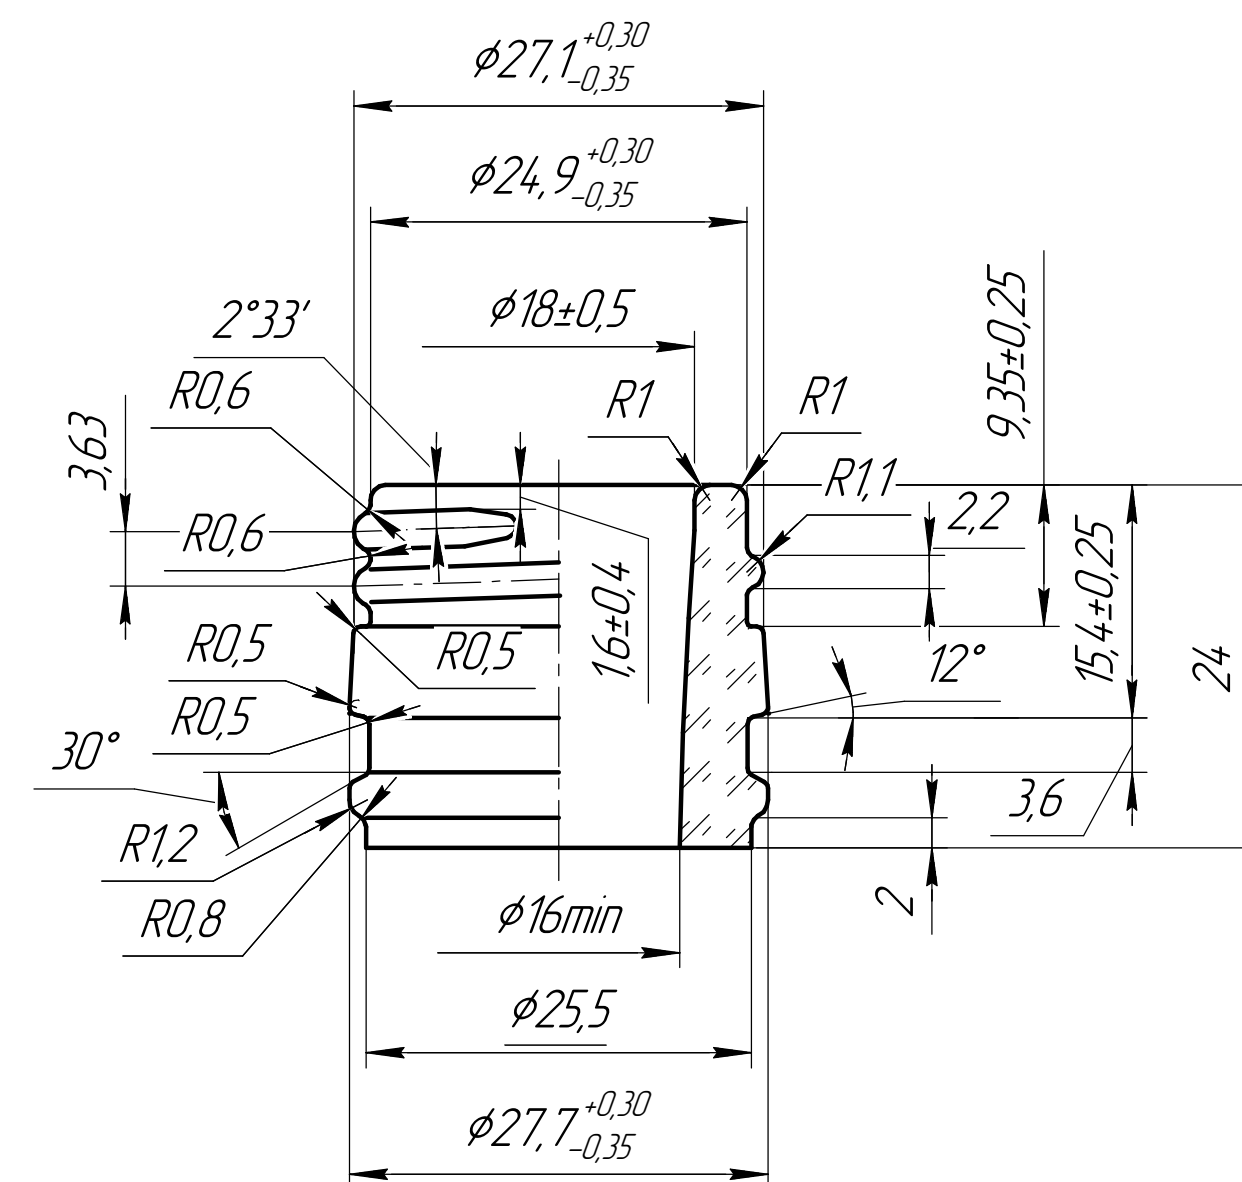

1. Контролируемые размеры $\phi 27,1^{+0,3}_{-0,35}$, $\phi 27,7^{+0,3}_{-0,35}$, $\phi 18 \pm 0,5$ на глубине до 3 мм от торца венчика, $\phi 16 \text{ min}$, $\phi 65,7 \pm 1,3$, $\phi 63,8 \pm 1,3$, $274 \pm 1,7$, номинальная вместимость $500^{+10}_{-5} \text{ см}^3$ на уровне 43 мм от торца венчика.
2. Ударная нагрузка не менее 30 ips (по контактным диаметрам).
3. Толщина стенки по корпусу на контактных диаметрах не менее 1,2 мм, толщина стенки по корпусу вне контактных диаметров не менее 1,1 мм.
4. Технические требования по ГОСТ 32131-2013.
5. Венчик В-28-23 согласно чертежа.
6. Маркировка по ГОСТ 32131-2013 и ГОСТ 8.579, товарный знак №01
7. СЕО.005016ТУ, шрифт типа Б h5 ГОСТ 2.304-81.
8. На дне дутылки выполнить серповидные насечки высотой 0,6 мм, длиной 5 мм, шаг 6°.
9. Масса рекомендуемая $365 \pm 10 \text{ гр}$.
10. Точечный код для машин SGCC.

						РАСГ.323316.319		
						3553-В-28-23-500		
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Стадия	Масса	Масштаб
Разраб.		Юрочкин			09.06.2017		см.ТТ	1:1
Проверил		Нагорный						
Н.контр.		Тихонов				Лист	Листов 1	
Д по упр. произв		Карелов				000 "Сибстекло"		
ДК		Кряжев				Стекло БТ-1 ГОСТ Р 52022-2003		
Чит		Мил						