
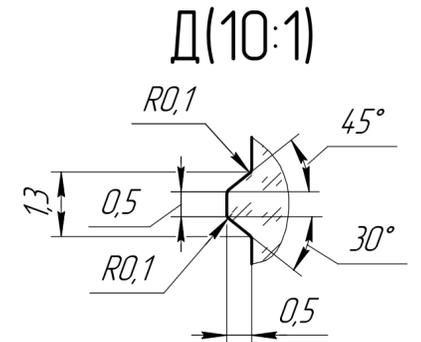
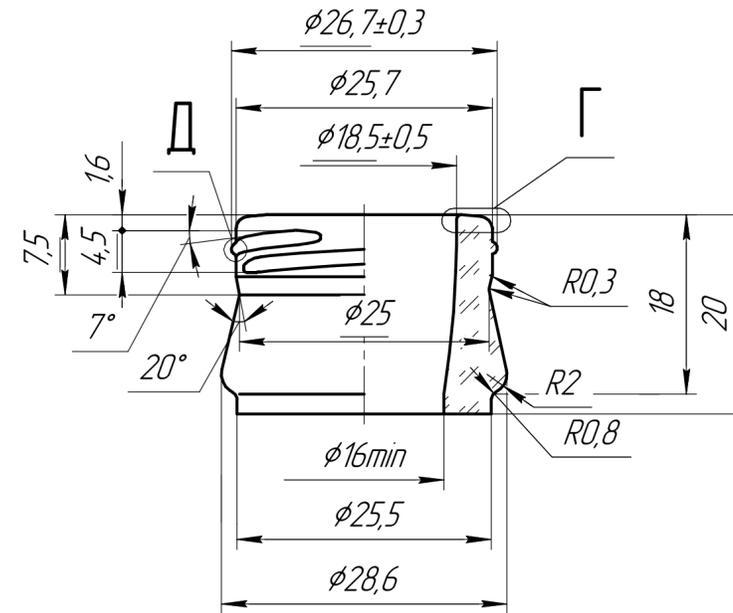



РАСГ.323316.450

Венчик ВКП-23 (2:1)


Согласовано Заказчиком:

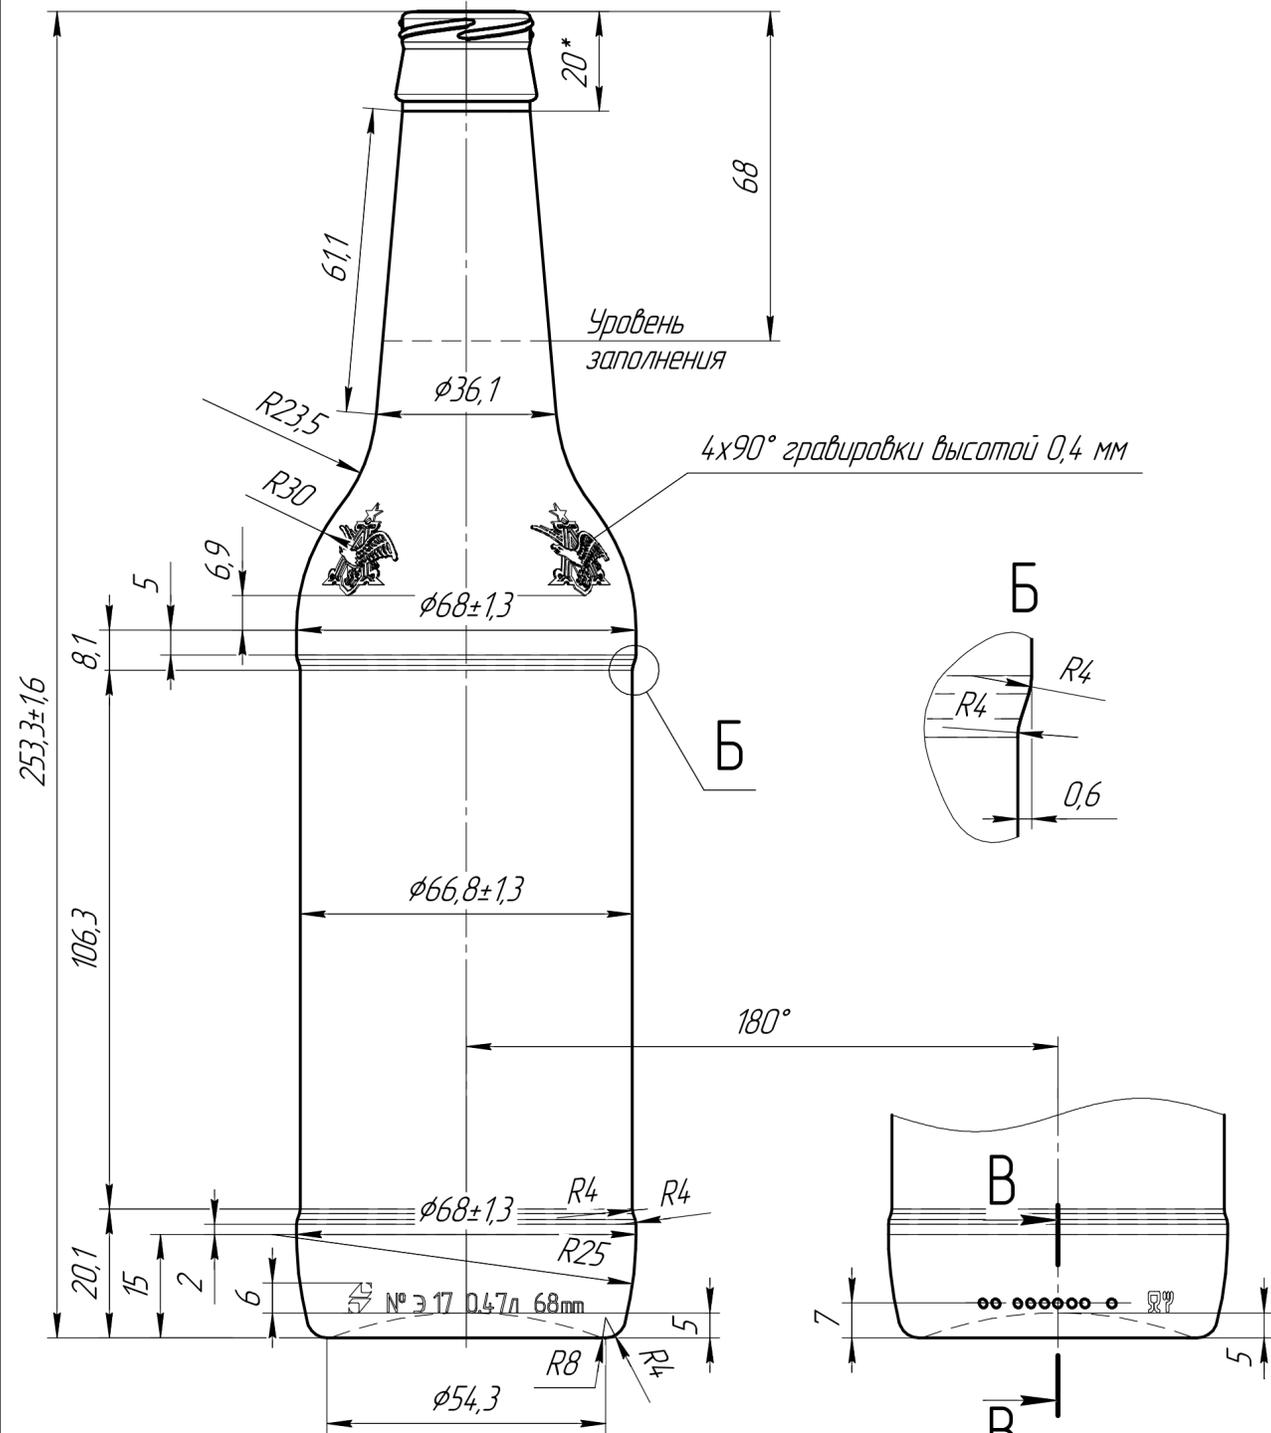


Г(4:1)




Развертка гравировки (4:1)

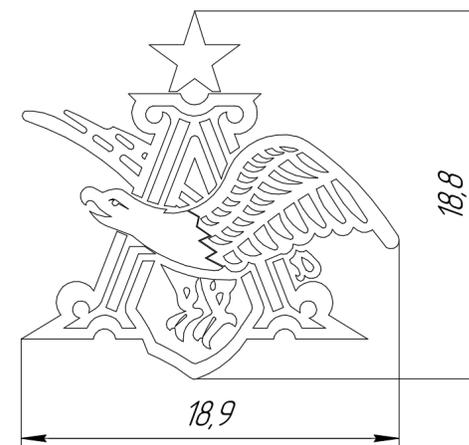


А

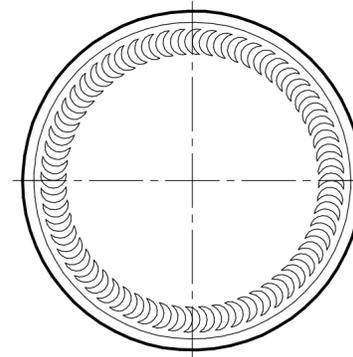

- *Размеры для справок.
- Контролируемые параметры: $\phi 26,7 \pm 0,3$, $\phi 18,5 \pm 0,5$ на глубине до 3мм от торца венчика, $\phi 16 \text{ min}$ в остальной части горловины, $\phi 68 \pm 1,3$, $253,3 \pm 1,6$, номинальная вместимость $(4,70 \pm 10) \text{ см}^3$ на уровне 68 мм от торца венчика.
- Технические требования согласно Общим техническим спецификациям компании САН ИнБев (вариант 15.3) от 11.02.2015 г.
- Внутреннее гидростатическое давление $P_{60} - 1,2(12) \text{ МПа(бар)}$.
- Венчик горловины - тип ВКП-23 согласно чертежа.
- Маркировка по ГОСТ 32131-2013 и ГОСТ 8.579-2002, товарный знак №1 СЕО.005.016ТУ, шрифт типа Б h4 ГОСТ 2.304-81.
- На дне дутылки выполнить серповидные насечки высотой 0,4мм, длиной 5мм, шаг-6°.
- Точечный код для машин SGCC.
- Масса (рекомендуемая) - $280 \pm 10 \text{ г}$.

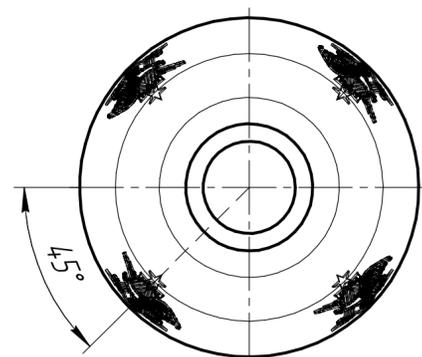

В-В(5:1)



Изм. №					
подп.	подп.	подп.	подп.	подп.	подп.
дата	дата	дата	дата	дата	дата
Изм. №					
подп.	подп.	подп.	подп.	подп.	подп.
дата	дата	дата	дата	дата	дата
Изм. №					
подп.	подп.	подп.	подп.	подп.	подп.
дата	дата	дата	дата	дата	дата
Изм. №					
подп.	подп.	подп.	подп.	подп.	подп.
дата	дата	дата	дата	дата	дата

РАСГ.323316.450				Лист	Масса	Масштаб
Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата	3682N-ВКП-23-470	см. ТТ	1:1
Разраб.	Юрочкин		19.10.2017	БАД-0,47		
Пров.	Нагорный					
Т.контр.	Тихонов					
Дло упр.проект.	Карелов					
ДК.	Кряжев					
Утв.	Мор					
Стекло КТ ГОСТ Р 52022-2003				Лист	Листов	1
				000 "Сибстекло"		