

Исх. № 95-02.02.2018

АО «НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД «ЭКРАН»

Уважаемый Андрей Юрьевич!

*Просим Вас рассмотреть, возможность применения мотор-редукторов
BONFIGLIOLI в конструкции оборудования.*

1) Мотор-редуктор A 602 UN60 20.6 S4 B3 M4LA4 N

Частота вращения выходного вала – 70 об/мин

Крутящий момент – 963 Нм

Мощность электродвигателя – 7.5 кВт

Передаточное отношение – 20.6

Сервис фактор – 2.1

Класс изоляции – CLF

Вид защиты – IP55

Выходной вал – 60 мм


Положение клеммной коробки – W

Смазка – синтетическое масло 12 литров

Цена мотор-редуктора 2063 Евро с НДС

Срок поставки 3 рабочих дня

Условия оплаты – предплата 100%

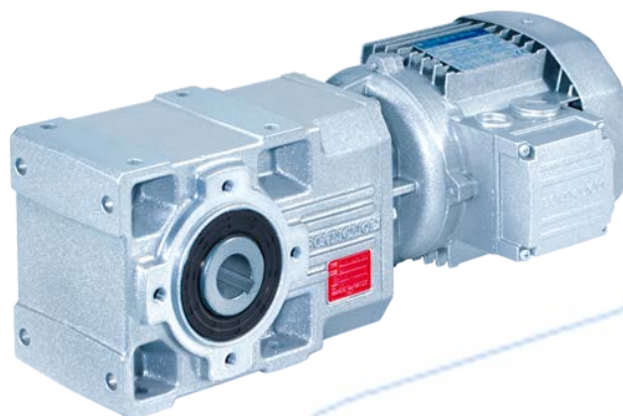

2) Мотор-редуктор F 603 H60 20.7 S4 H2 M4LC 4 W

Частота вращения выходного вала – 70 об/мин

Крутящий момент – 1402 Нм

Мощность электродвигателя – 11 кВт

Передаточное отношение – 20.7

Сервис фактор – 1.4

Класс изоляции – CLF

Вид защиты – IP55

Выходной вал – 60 мм


Положение клеммной коробки – W

Смазка – синтетическое масло 15 литров

Цена мотор-редуктора 2746 Евро с НДС

Срок поставки 3 рабочих дня

Условия оплаты – предплата 100%

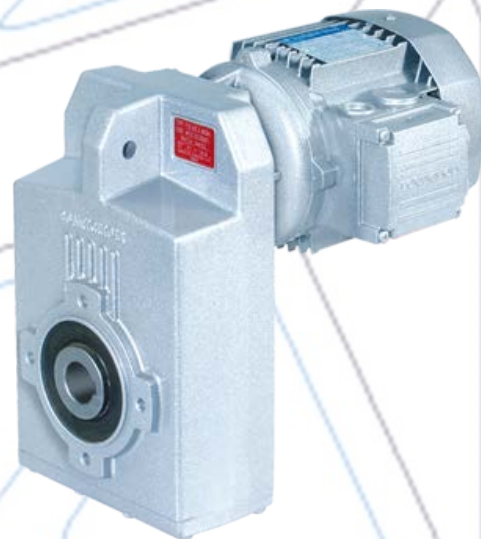

3) Мотор-редуктор F 603 H60 20.7 S4 H2 M4LA 4 W

Частота вращения выходного вала – 70 об/мин

Крутящий момент – 956 Нм

Мощность электродвигателя – 7.5 кВт

Передаточное отношение – 20.7

Сервис фактор – 2.0

Класс изоляции – CLF

Вид защиты – IP55

Выходной вал – 60 мм

Положение клеммной коробки – W

Смазка – синтетическое масло 15 литров

Цена мотор-редуктора 2490 Евро с НДС

Срок поставки 3 рабочих дня

Условия оплаты – предплата 100%

4) Мотор-редуктор W110 U 20 P132 B5 B3 BH132S4 W

Частота вращения выходного вала – 72 об/мин

Крутящий момент – 613 Нм

Мощность электродвигателя – 5.5 кВт

Передаточное отношение – 20

Сервис-фактор – 0.9

Класс изоляции – CLF

Вид защиты – IP55

Выходной вал – 42 мм

Положение клеммной коробки – W

Смазка – синтетическое масло 2,8 литра

Цена мотор-редуктора 1026 Евро с НДС

Цена редуктора 621 Евро с НДС

Срок поставки 2 месяца

Условия оплаты – предплата 100%



ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ

- ✓ Редукторы заправлены синтетическим маслом SHELL
- ✓ На всю продукцию предоставляется гарантия 12 месяцев и осуществляется гарантийное и послегарантийное обслуживание.
- ✓ Отгрузка продукции производится со склада Санкт-Петербурга и Москвы



ОКПО 60983121

[illegible]

								M...FD M...FA		M...FD		M...FA	
			AC	H	L	AD		LF		R	AD	R	AD
A 60 2/3	S4	M4	258	307.5	883.5	193	145	992.5	163	226	210	217	193

Technical drawing of the BONFIGLIOLI 534 motor, showing side and front views with dimensions.

Side View Dimensions:


- Overall length: LF
- Mounting bracket width: 115
- Mounting bracket hole offset: 81
- Mounting bracket hole diameter: $\varnothing 22$
- Mounting bracket hole center-to-center distance: 127
- Motor body length: L
- Motor body diameter: R
- Motor body length (excluding mounting bracket): AC
- Motor body diameter (excluding mounting bracket): H
- Motor body length (excluding mounting bracket and mounting bracket): 267
- Motor body diameter (excluding mounting bracket and mounting bracket): 260
- Motor body length (excluding mounting bracket and mounting bracket): 70
- Motor body diameter (excluding mounting bracket and mounting bracket): 4
- Motor body length (excluding mounting bracket and mounting bracket): 10
- Motor body diameter (excluding mounting bracket and mounting bracket): 204
- Motor body length (excluding mounting bracket and mounting bracket): 140
- Motor body diameter (excluding mounting bracket and mounting bracket): 39.5
- Motor body length (excluding mounting bracket and mounting bracket): $M16 \times 30$

Front View Dimensions:



- Overall width: 298
- Mounting bracket width: 26
- Mounting bracket hole offset: 28
- Mounting bracket hole diameter: $\varnothing 22$
- Mounting bracket hole center-to-center distance: 142
- Motor body width: AD
- Motor body diameter: R
- Motor body length: AC
- Motor body diameter (excluding mounting bracket): H
- Motor body length (excluding mounting bracket): 267
- Motor body diameter (excluding mounting bracket): 260
- Motor body length (excluding mounting bracket and mounting bracket): 70
- Motor body diameter (excluding mounting bracket and mounting bracket): 4
- Motor body length (excluding mounting bracket and mounting bracket): 10
- Motor body diameter (excluding mounting bracket and mounting bracket): 204
- Motor body length (excluding mounting bracket and mounting bracket): 140
- Motor body diameter (excluding mounting bracket and mounting bracket): 39.5
- Motor body length (excluding mounting bracket and mounting bracket): $M16 \times 30$

								M...FD M...FA		M...FD		M...FA	
			AC	H	L	AD		LF		R	AD	R	AD
F 60 3	S4	M4	258	538	669.5	193	156	777.5	174	226	210	217	193
F 60 3	S4	M4LC	258	538	704.5	193	164	802.5	182	226	210	217	193

H60 STANDARD

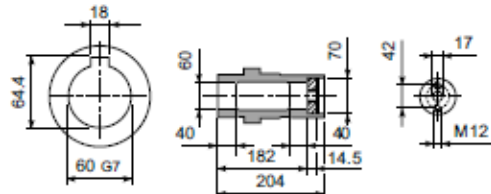

H2









КОНСТРУКТОР ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

ООО «ФАМ-ГРУПП»
Юр. Адрес: 199178, Санкт-Петербург, Малый пр. В.О.,
дом №57, корпус 3, лит. А, пом. 12Н
ИНН 7801494474 КПП 780101001
Р/сч № 40702810800020004028
Ф-л Банковский центр БАЛТИКА ПАО Банк ЗЕНИТ
К/сч № 301018107000000000835
БИК 044030835
ОГРН 1097847123065
ОКПО 60983121

W 110□...P(IEC)

U

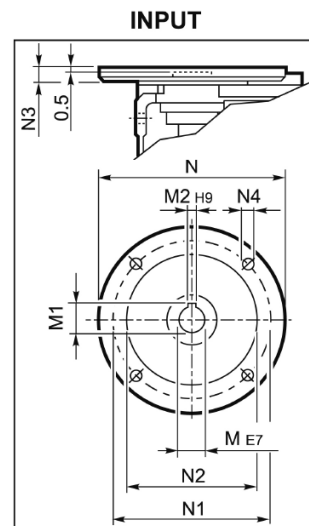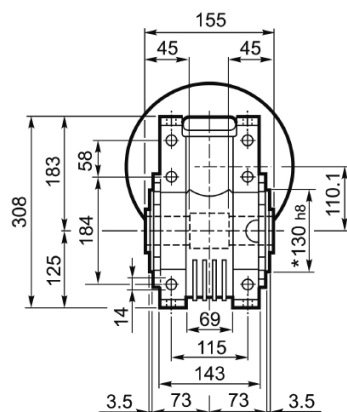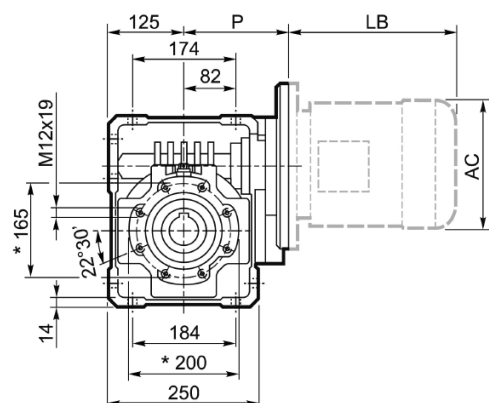

W 110_													BN		BN...FD BN...FA	
		M	M1	M2	N	N1	N2	N3	N4	P			LB	AC	LB	AC
W 110	P132 B5	38	41.3	10	300	265	230	16	13	226	41	BN 132	413	258	523	258