
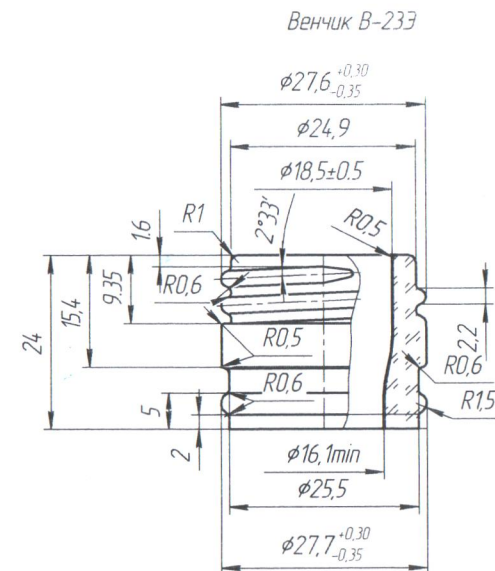






1. *Размер для справок.
2. Контролируемые размеры: $\phi 27,6^{+0,3}_{-0,35}$; $\phi 27,7^{+0,3}_{-0,35}$; $\phi 18,5 \pm 0,5$ на глубине до 4 мм, $\phi 16,1$ min, $\phi 61,2 \pm 1,3$, $308 \pm 1,8$, номинальная вместимость $(500^{+10}_{-5}) \text{ см}^3$ на уровне 61мм от торца венчика.
3. Технические требования по ГОСТ Р 53921-2010.
4. Венчик горловины – тип В-233 согласно чертежа.
5. Маркировка дна по ГОСТ Р 53921-2010 и ГОСТ 8.579, товарный знак а №1 СЕО.005.016ТУ, шрифт типа Б h5 ГОСТ 2.304-81.
6. На дне выполнить серповидные насечки высотой 0.5мм, длиной 5мм, шаг 6°.
7. Точечный код для машин SGCC.
8. Масса(рекомендуемая)– 390 г.

				РАСГ.323316.316-01			
Изм./Ист.	№ докум.	Подп.	Дата	3550А-В-233-500	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.	Лифуренко		01.08.91			см.ТТ	1:1
Проб.	Буднов				Лист	Листов 1	
Т.контр.	Васильев						
Т.контр.	Журавлева			Стекло БТ-1 ГОСТ Р 52022-2003			
ДК	Кряжев						
Утв.	Мор						
				Копиробал	Формат А2		