
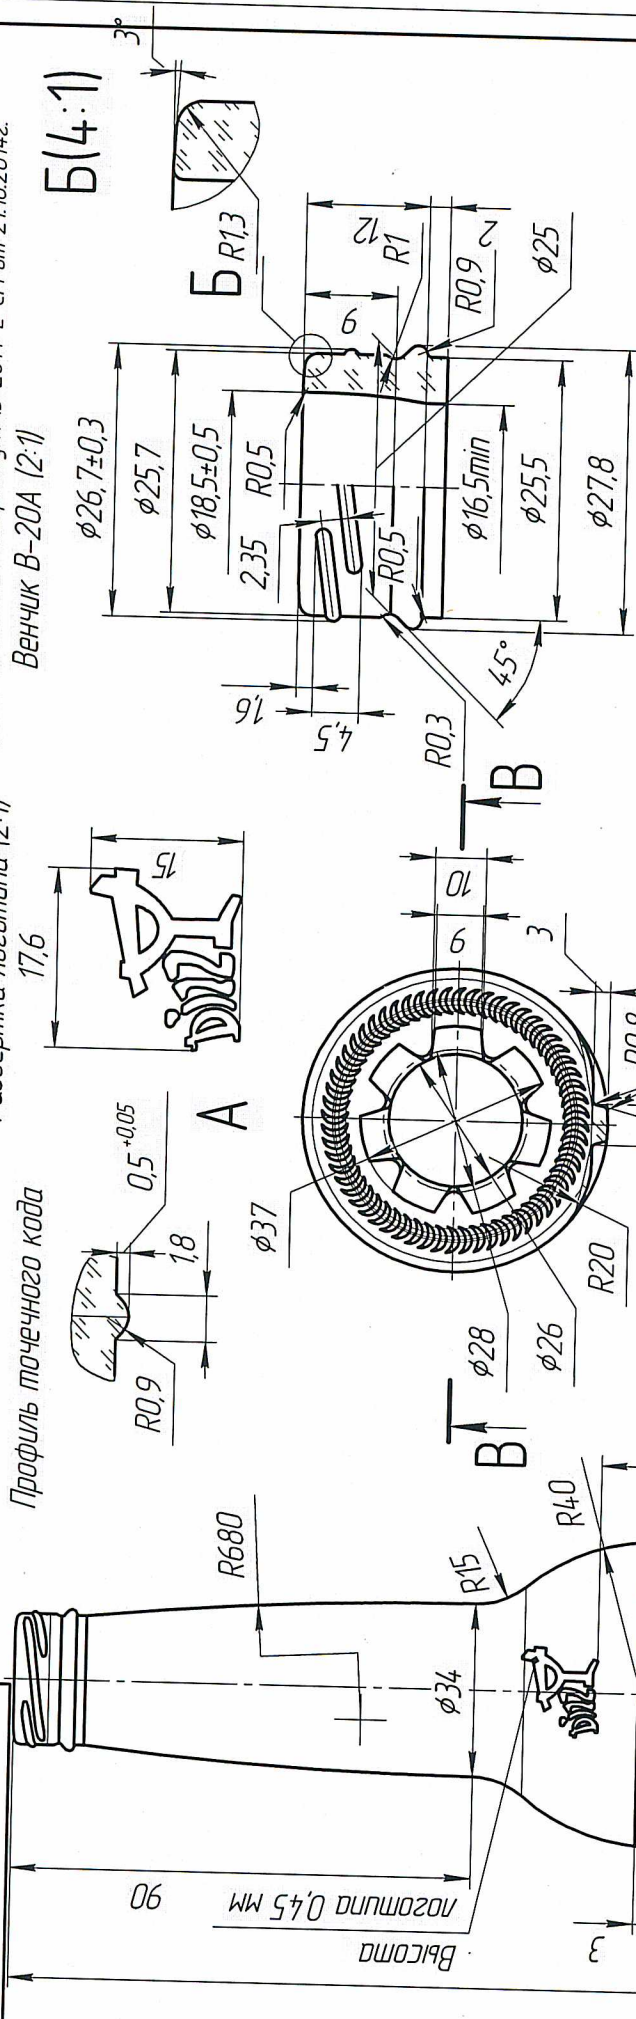


$$5(4:1)$$


1. Контролируемые параметры: $\phi 26.7 \pm 0.3$, $\phi 18.5 \pm 0.5$ на глубине от торца венчика, $\phi 16.5 \text{ min}$, $\phi 59.5 \pm 1.4$, $\phi 58.9 \pm 1.4$, 24.3 ± 1.6 , полная вместимость $(34.5^{+10}_{-5}) \text{ см}^3$.

2. Технические требования по ГОСТ 32131-2013.
3. Внутреннее гидростатическое давление P_{60} –
4. Венчик горловины тип В-20А согласно черте
5. Маркировка нижней части корпуса по ГОСТ –
- знак №1 СЕ0.005.016ТУ, шрифт типа Б Н4 ГОСТ 23
6. На дне выполнить серповидные насечки высотой 2 мм
7. Точечный код для машин S6CC.
8. Масса (рекомендуемая) – 240г.

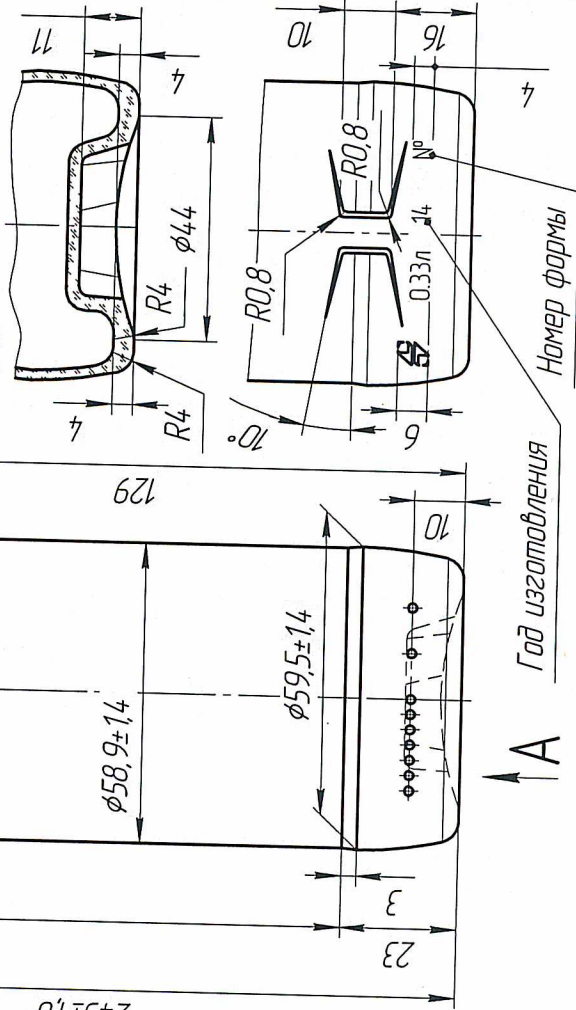

PACF: 323316.359

[illegible]

Смекно БТ-1 ГОСТ Р 52022-2003

Копирабел

Формат АЗ