
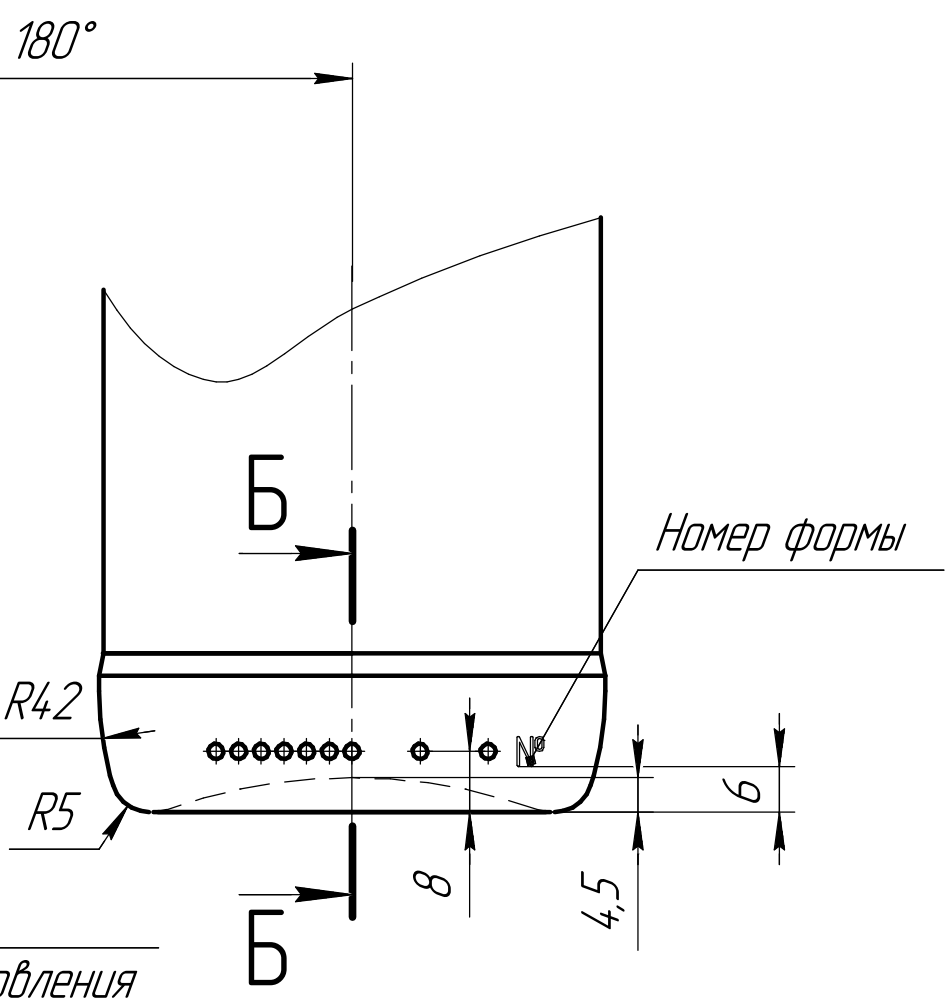
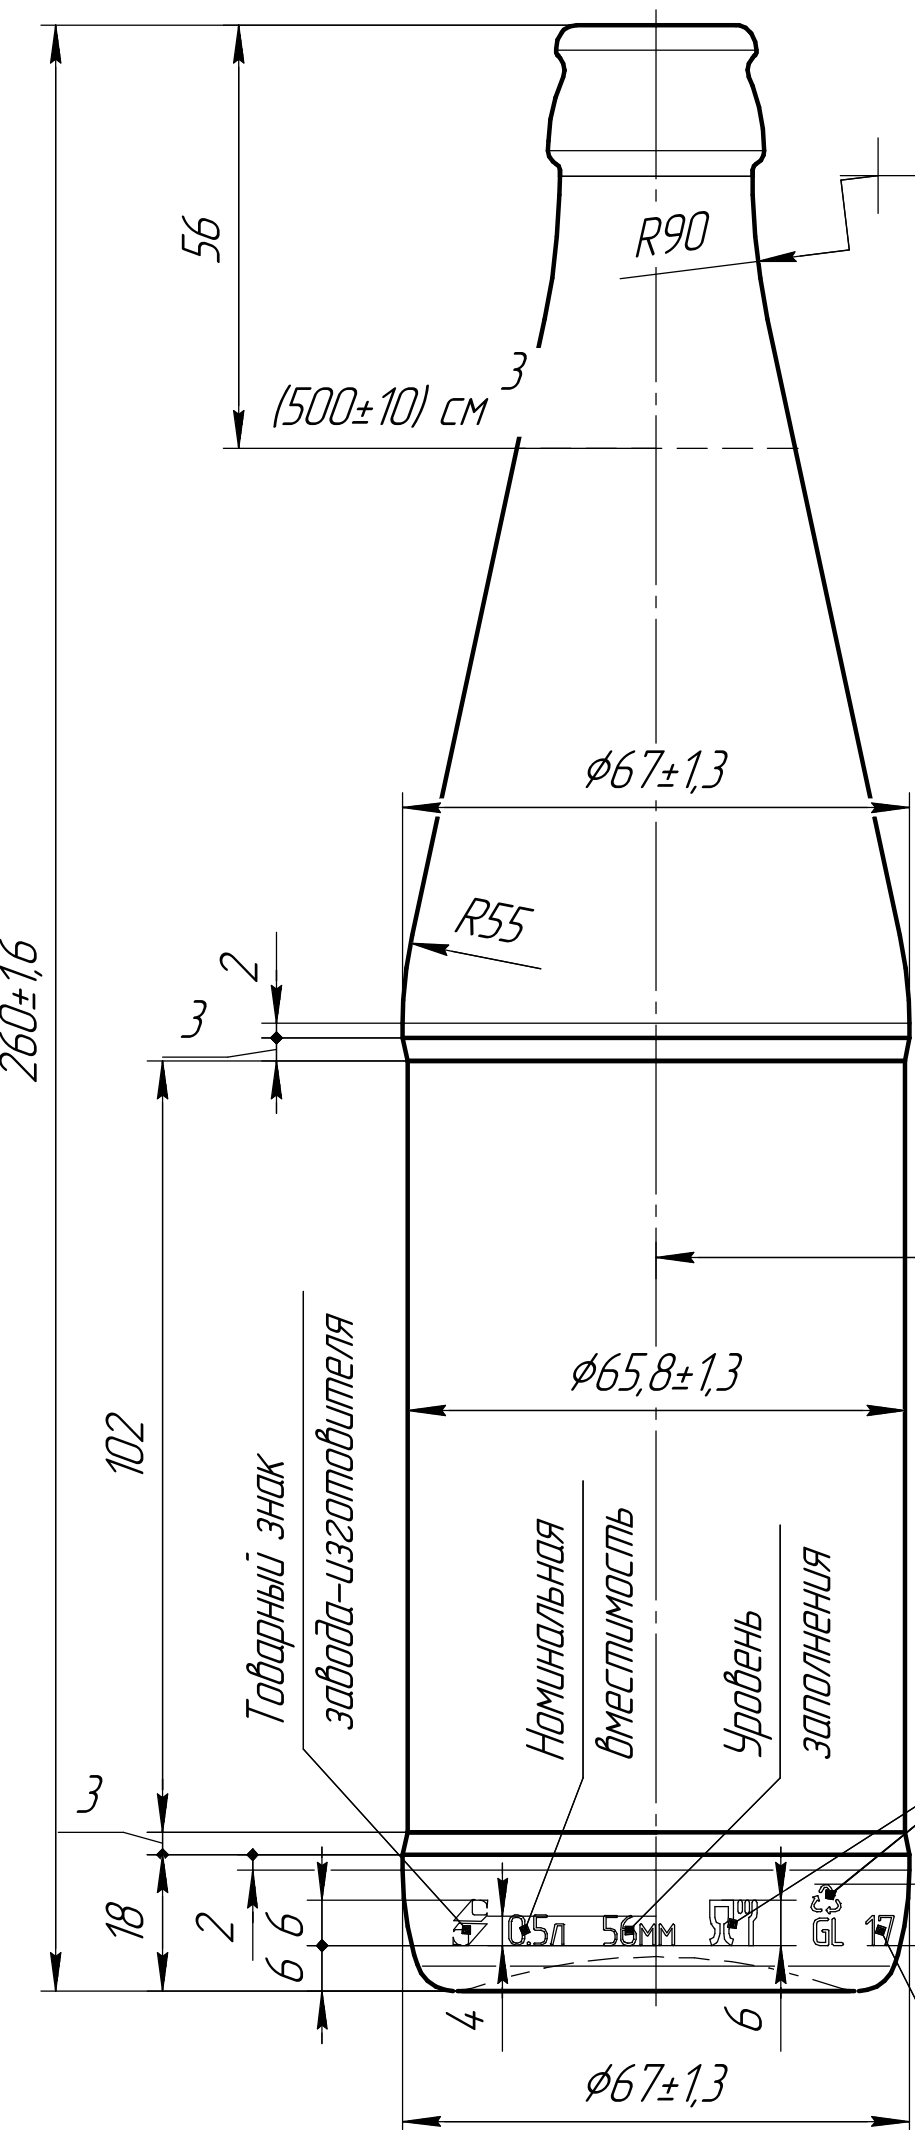
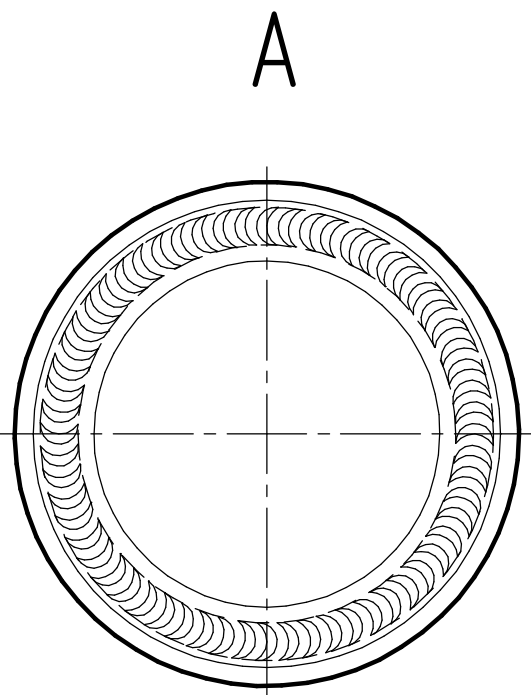
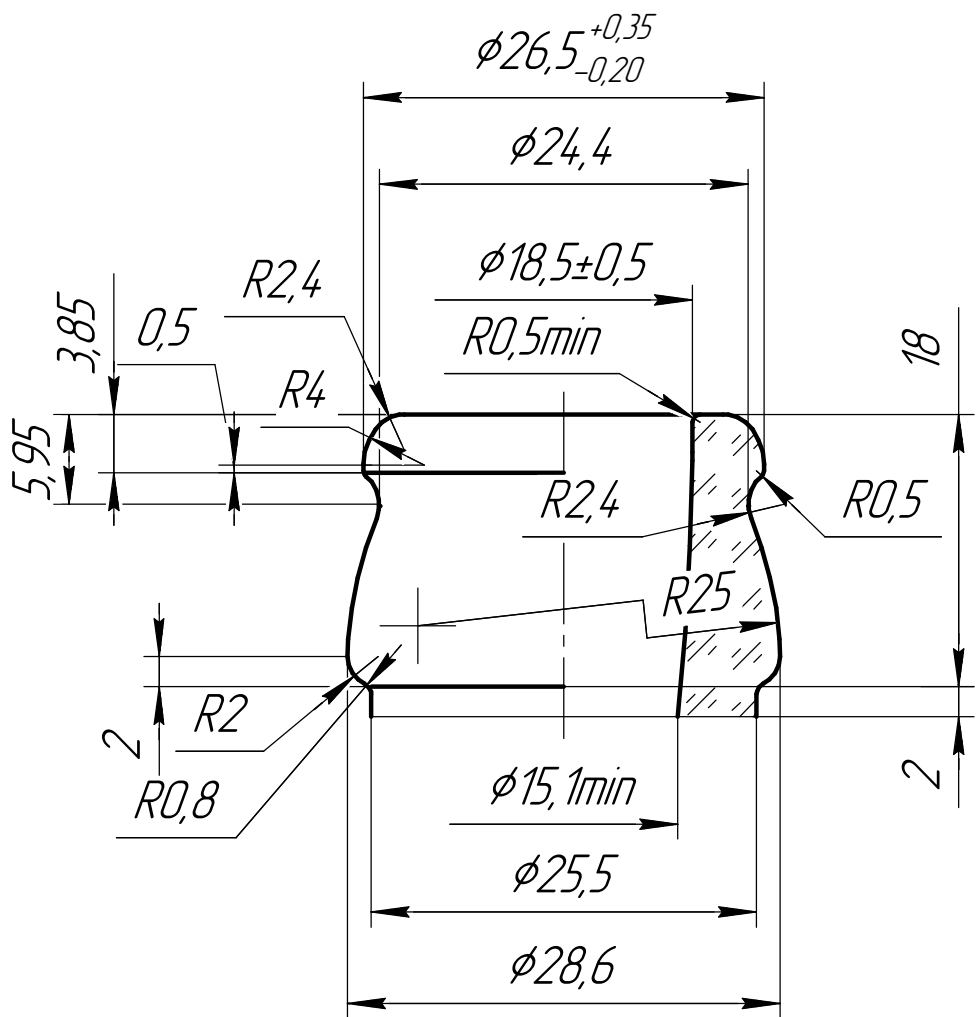


Венчик КП-113

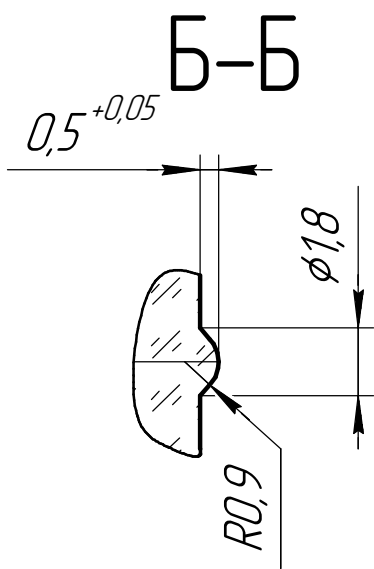

- 1 Контролируемые параметры: $\phi 26,5^{+0,35}_{-0,20}$, $\phi 18,5 \pm 0,5$ на глубине до 3мм от торца венчика, $\phi 15,1 \text{ min}$, $\phi 67 \pm 1,3$, $\phi 65,8 \pm 1,3$, $260 \pm 1,6$, номинальная вместимость $(500 \pm 10) \text{ см}^3$ на уровне 56 мм от торца венчика.
- 2 Толщина стенки по корпусу на контактных диаметрах не менее 1,1 мм, толщина стенки по корпусу вне контактных диаметров не менее 1,0 мм, толщина дна не менее 2,0 мм.
- 3 Остальные размеры обеспечиваются инструментом (формообразующими поверхностями формового комплекта).
- 4 Внутреннее гидростатическое давление $P_{60} - 0,98 \text{ (10) МПа (кг/см}^2\text{)}$.
- 5 Остальные технические требования по ГОСТ 32131-2013.
- 6 Венчик горловины-тип КП-113 согласно чертежа.
- 7 Маркировка по ГОСТ 32131-2013 и ГОСТ 8.579-2002, товарный знак №1 СЕО.005.016ТУ, шрифт типа Б h4 ГОСТ 2.304-81.
- 8 Точечный код для машин SGSS.
- 9 Масса(рекомендуемая)-275 г.

РАСГ.323318.246						Лит. Масса Масштаб		
3302N-КП-113-500						см.ТТ 1:1		
Стекло КТ ГОСТ Р 52022-2003						000 "Сибстекло"		
Копировал						Формат А2		