
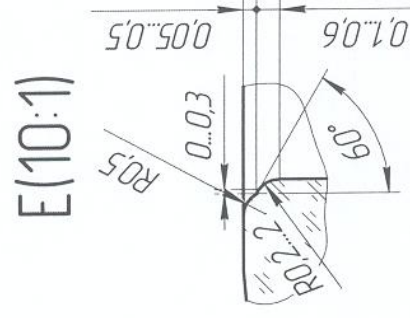


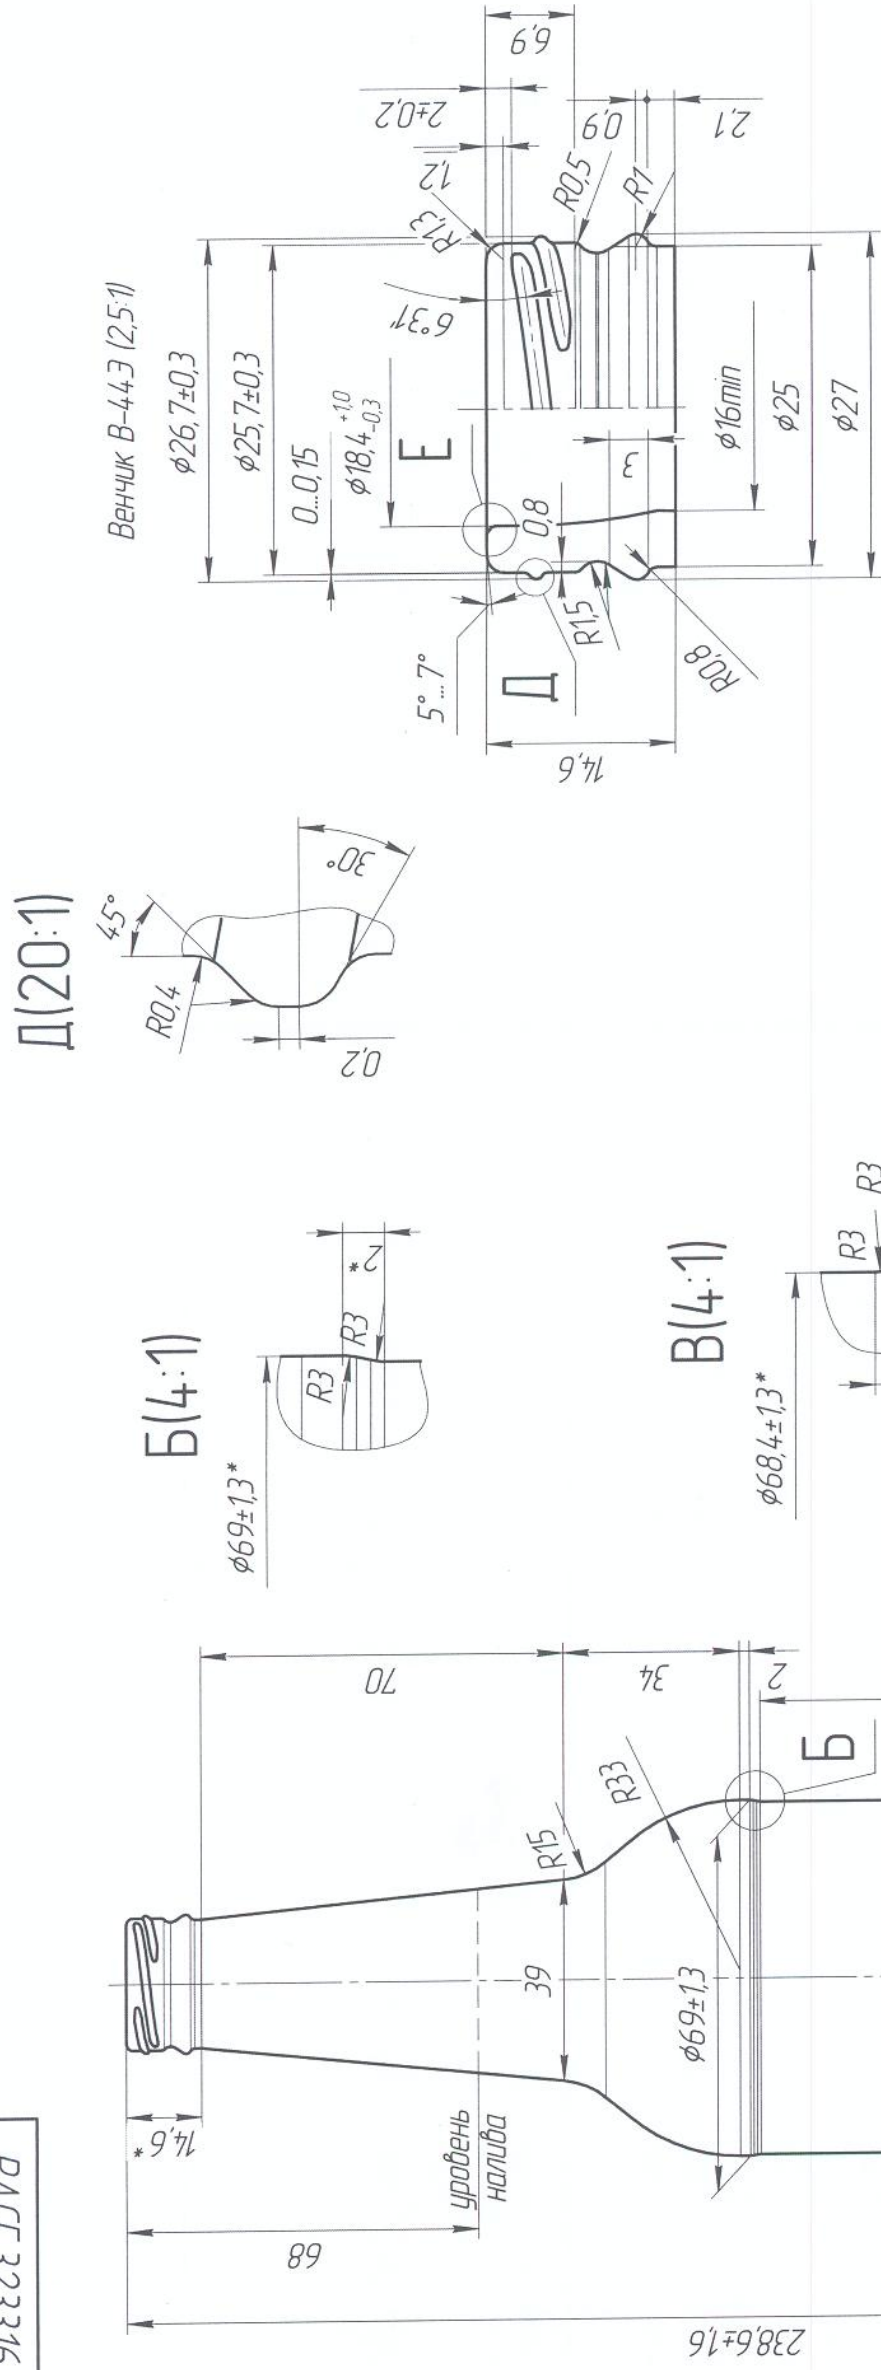

- 1 *Размер для справок.
- 2 Контролируемые размеры $\phi 26,7 \pm 0,3$, $\phi 18,4_{-0,3}^{+1}$ на глубине до 3 мм от торца венчика, $\phi 16 \text{ min}$ в остальной части горловины, $\phi 68,4 \pm 1,3$, $\phi 69 \pm 1,3$, $238,6 \pm 1,6$, номинальная вместимость $(450 \pm 10) \text{ см}^3$ на уровне 68 мм от торца венчика.
- 3 Технические требования согласно технической спецификации № А/INT-2015 от 30.04.2015 г.
- 4 Внутреннее гидростатическое давление $P_{60} - 0,98 (10) \text{ МПа}$ ($\text{кгс}/\text{см}^2$).
- 5 Венчик горловины – тип В-443 согласно чертежа.
- 6 Маркировка дна по ГОСТ 32131-2013 и ГОСТ 8579, товарный знак а №1 СЕО005016ТУ, шрифт Б Н4 ГОСТ 2.304-81.
- 7 На дне дутылки выполнить серповидные насечки высотой 0,4 мм, длиной 6 мм, шаг 6°.
- 8 Точечный код для машин SGCC.
- 9 Масса (рекомендуемая) – 266 г.
- 10 Полная вместимость – $(481 \pm 10) \text{ см}^3$ (справочная информация).

[illegible]