Согласовано Заказчиком:

Согласовано Поставщиком:

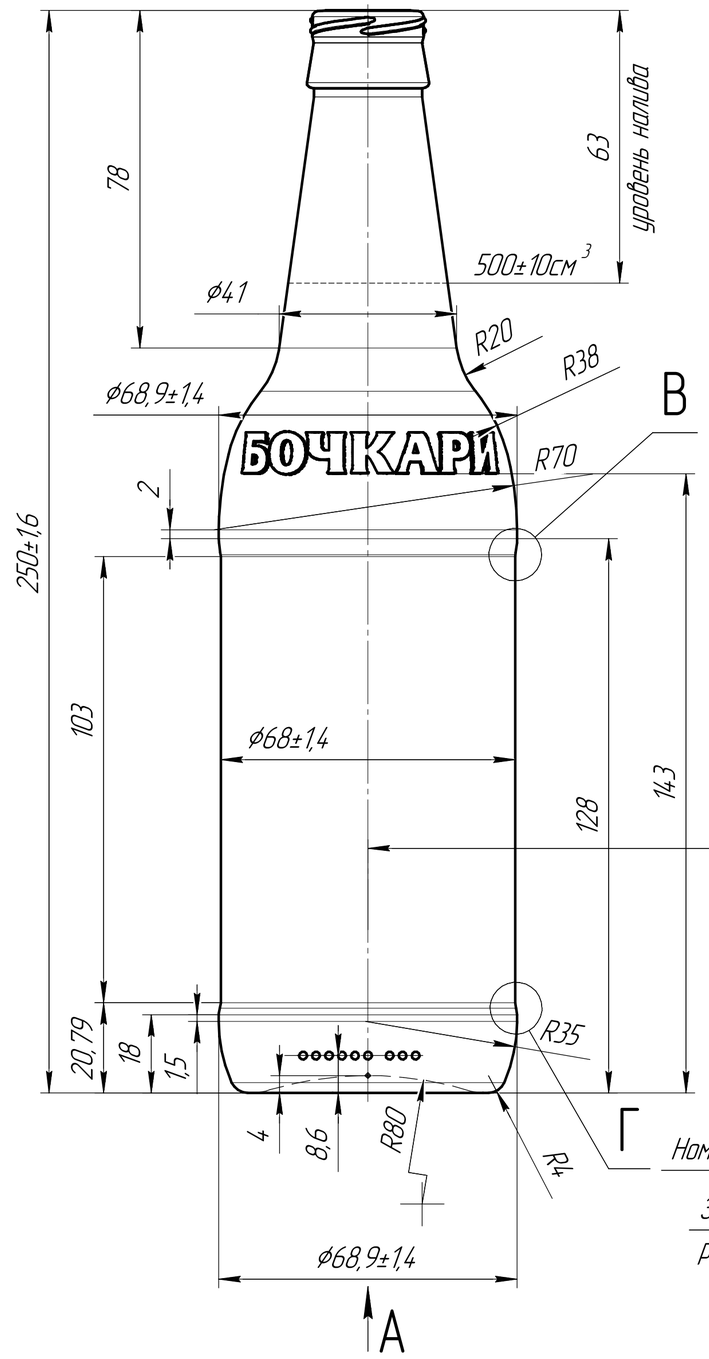


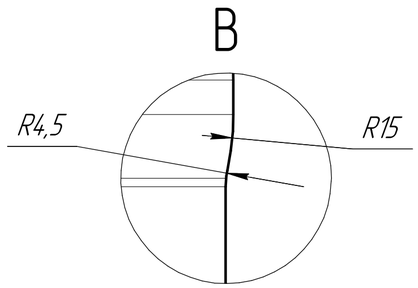


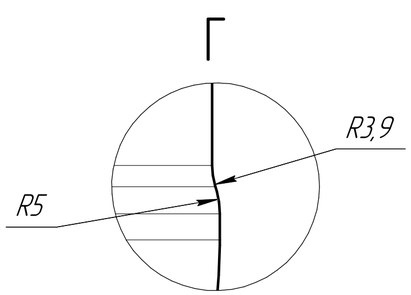





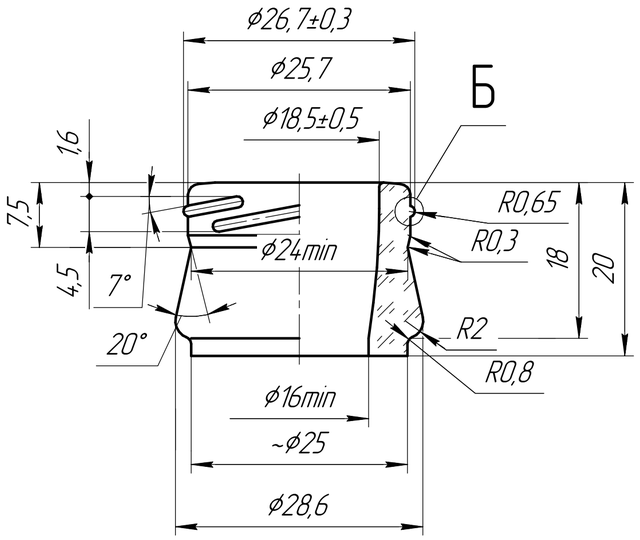


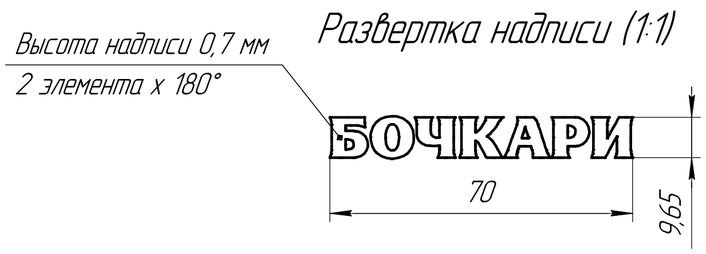


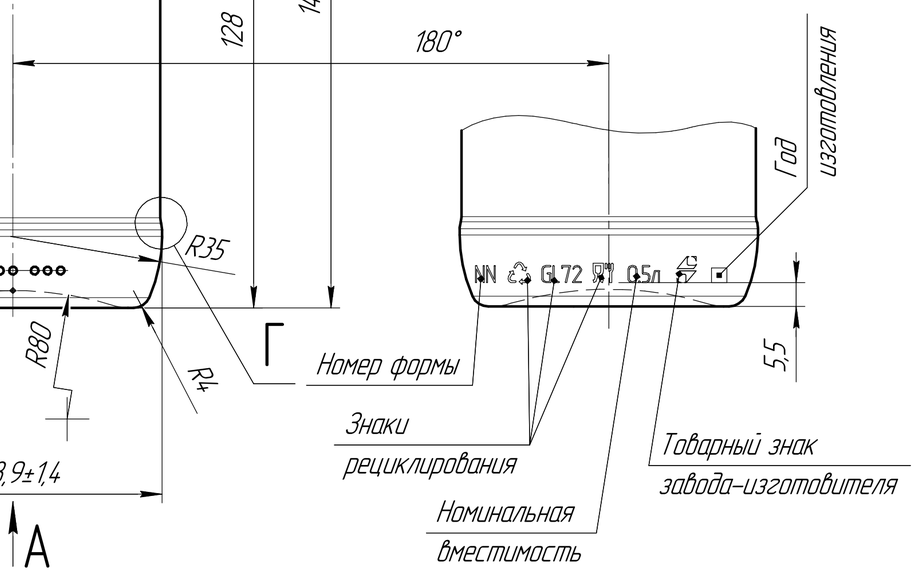





1. Контролируемые размеры ф 26,7±0,3, ф 18,5±0,5 на глубине 3мм от торца венчика ф 16min, ф 68,9±1,4, ф 68±1,4, 250±1,6, номинальная вместимость (500±10) см$^3$ на уровне 63 мм от торца венчика.
2. Внутреннее гидростатическое давление $P_{60}$–0,98 (10) МПа (кгс/см$^2$).
3. Толщина стенки по корпусу на контактных диаметрах не менее 1,1 мм, толщина стенки по корпусу вне контактных диаметров не менее 1,0 мм, толщина дна не менее 2,0 мм.
4. Остальные технические требования по ГОСТ 32131–2013.
5. Венчик горловины – тип ВКП–1Э, согласно чертежа.
6. Маркировка по ГОСТ 32131–2013 и ГОСТ 8.579–2002, товарный знак №1 СЕ00.005.016ТУ, шрифт Б h4 ГОСТ 2.304–81.
7. На дне бутылки выполнить насечки высотой 0,3min.
8. Точечный код для машин SGCC.
9. Масса (рекомендуемая) – 290 г.

| Изм. | Колич. | Лист | №док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | Кулешов | | | 18.03.19 |
| Пров. | | Боброва | | | |
| Нач.СК-1 | | Кряжев | | | |
| Нач.СК-3 | | Карелов | | | |
| Дир.произв. | | Глинчиков | | | |
| Утв. | | Мор | | | |

РАСГ.323318.502

Э645N–ВКП–1Э–500 Мазай 0,5

Стекло КТ ГОСТ Р 52022-2003

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| | см. ТТ | 1:1 |
| Лист | Листов 1 | |

ООО "Сибстекло"

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.