
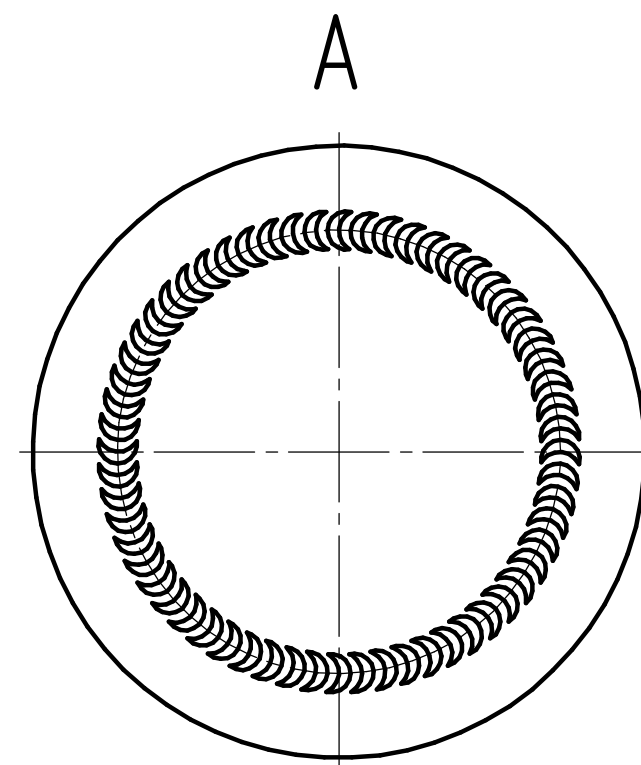
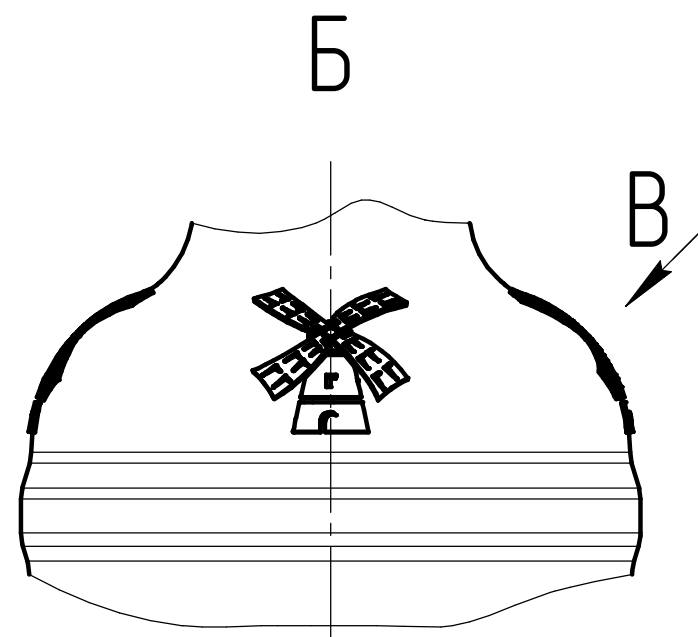
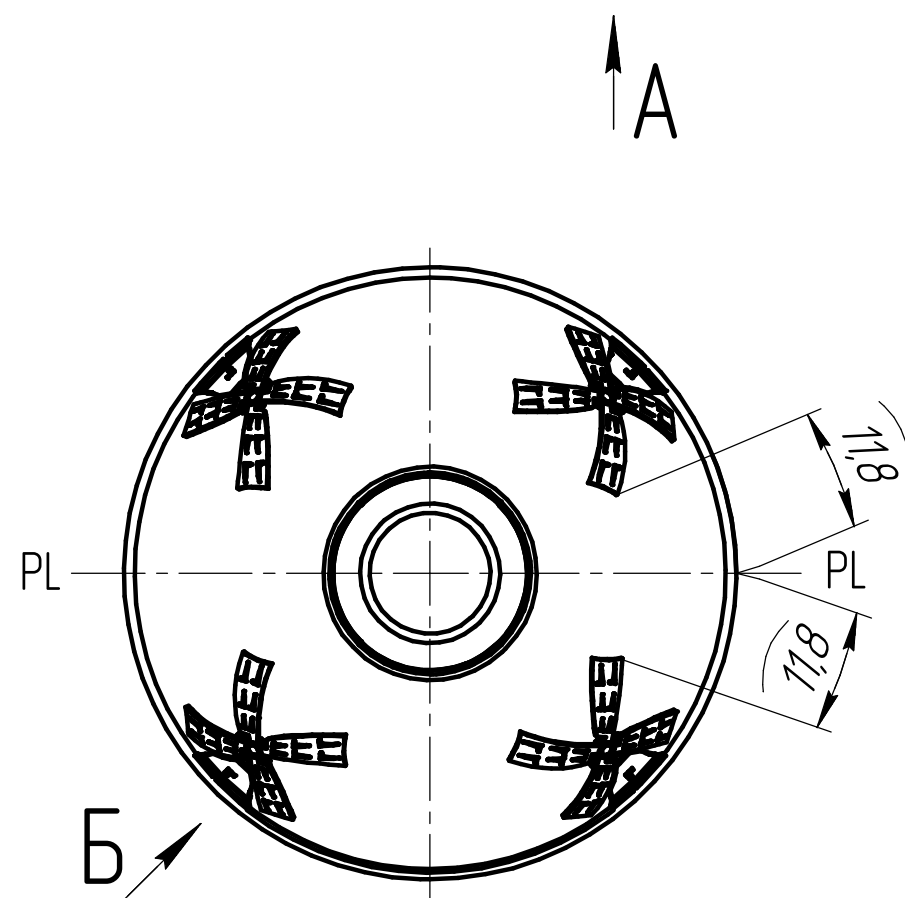
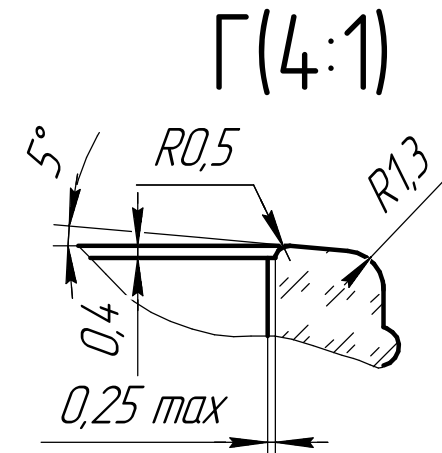
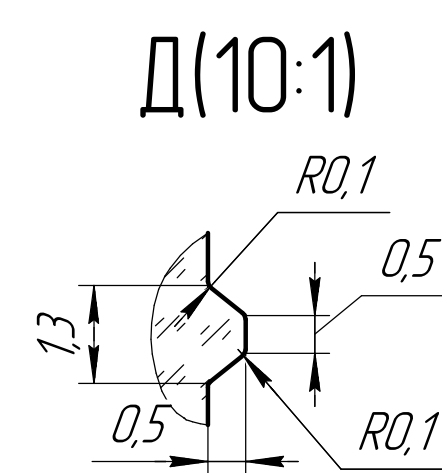
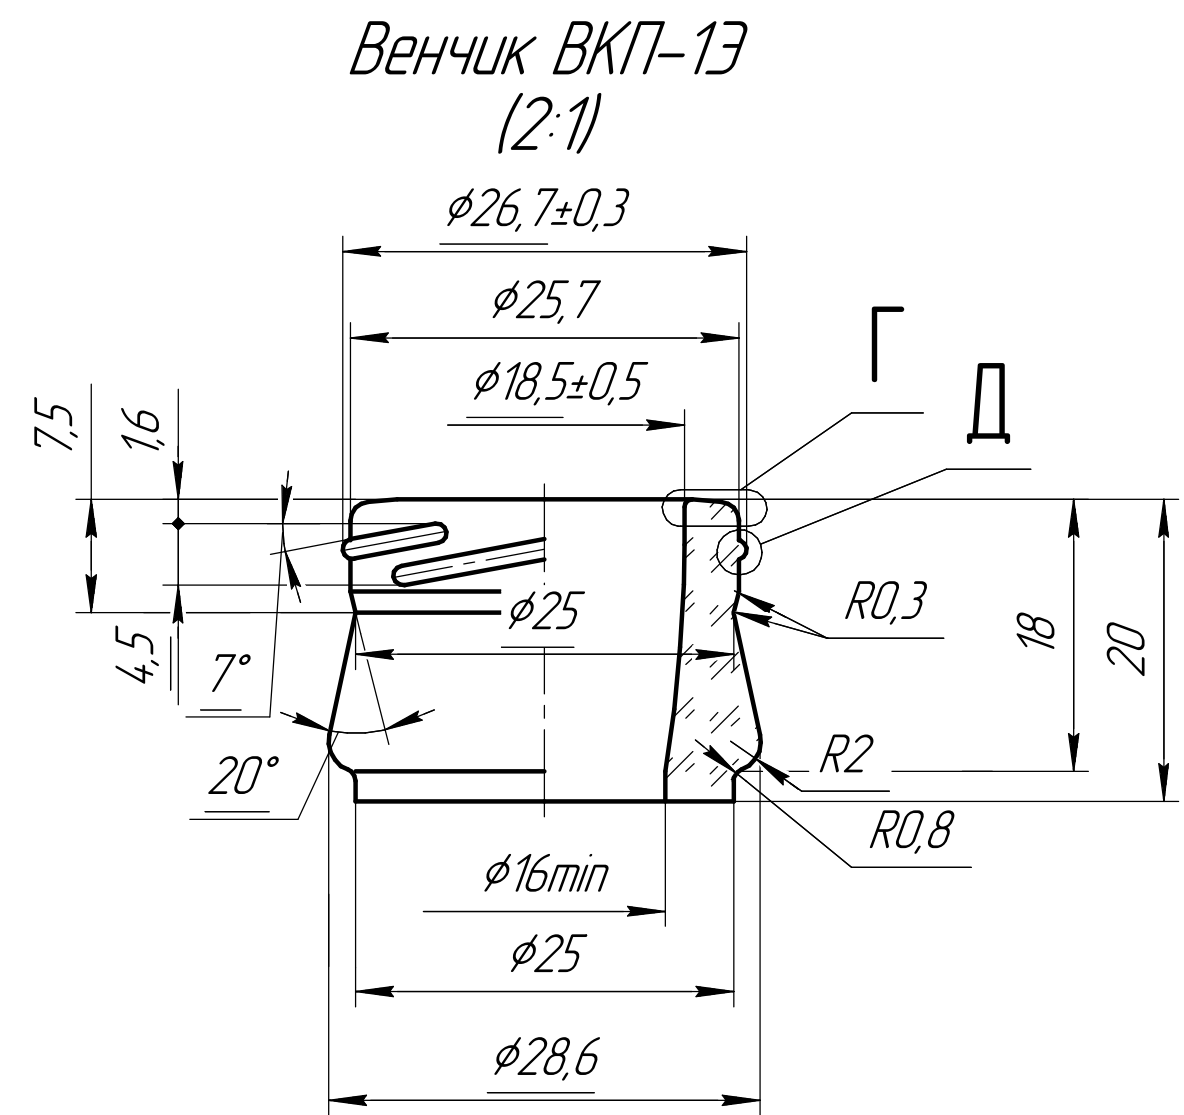
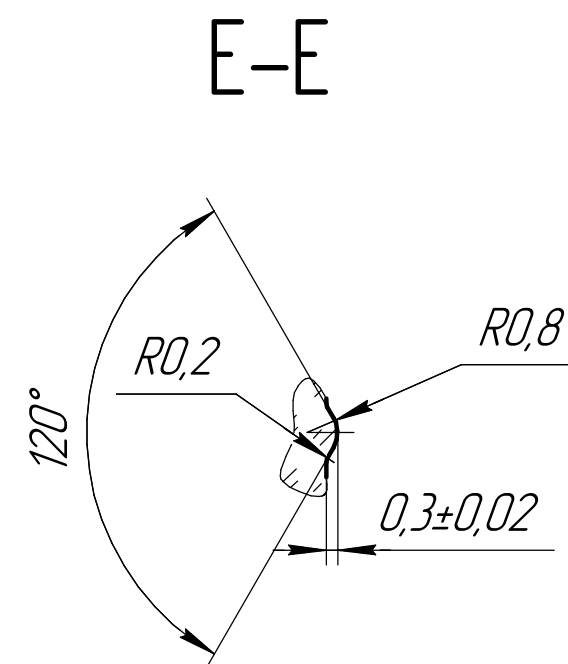
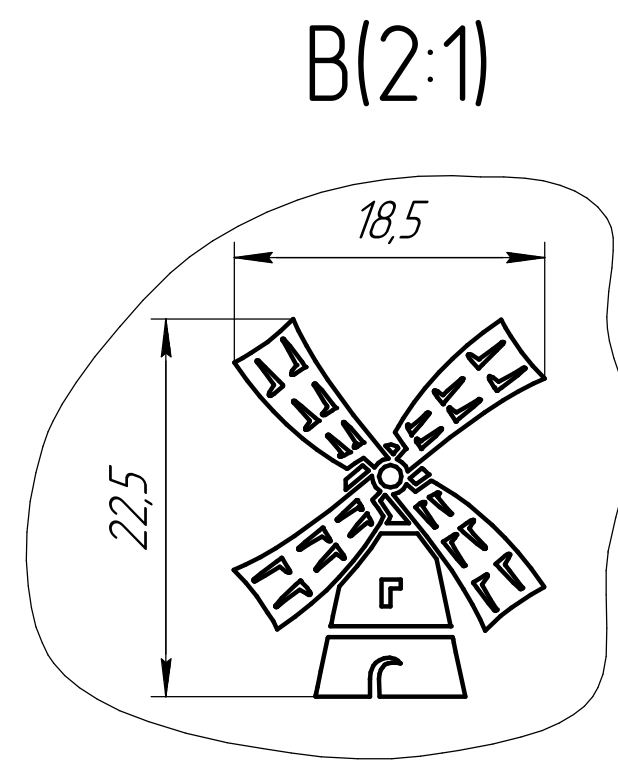


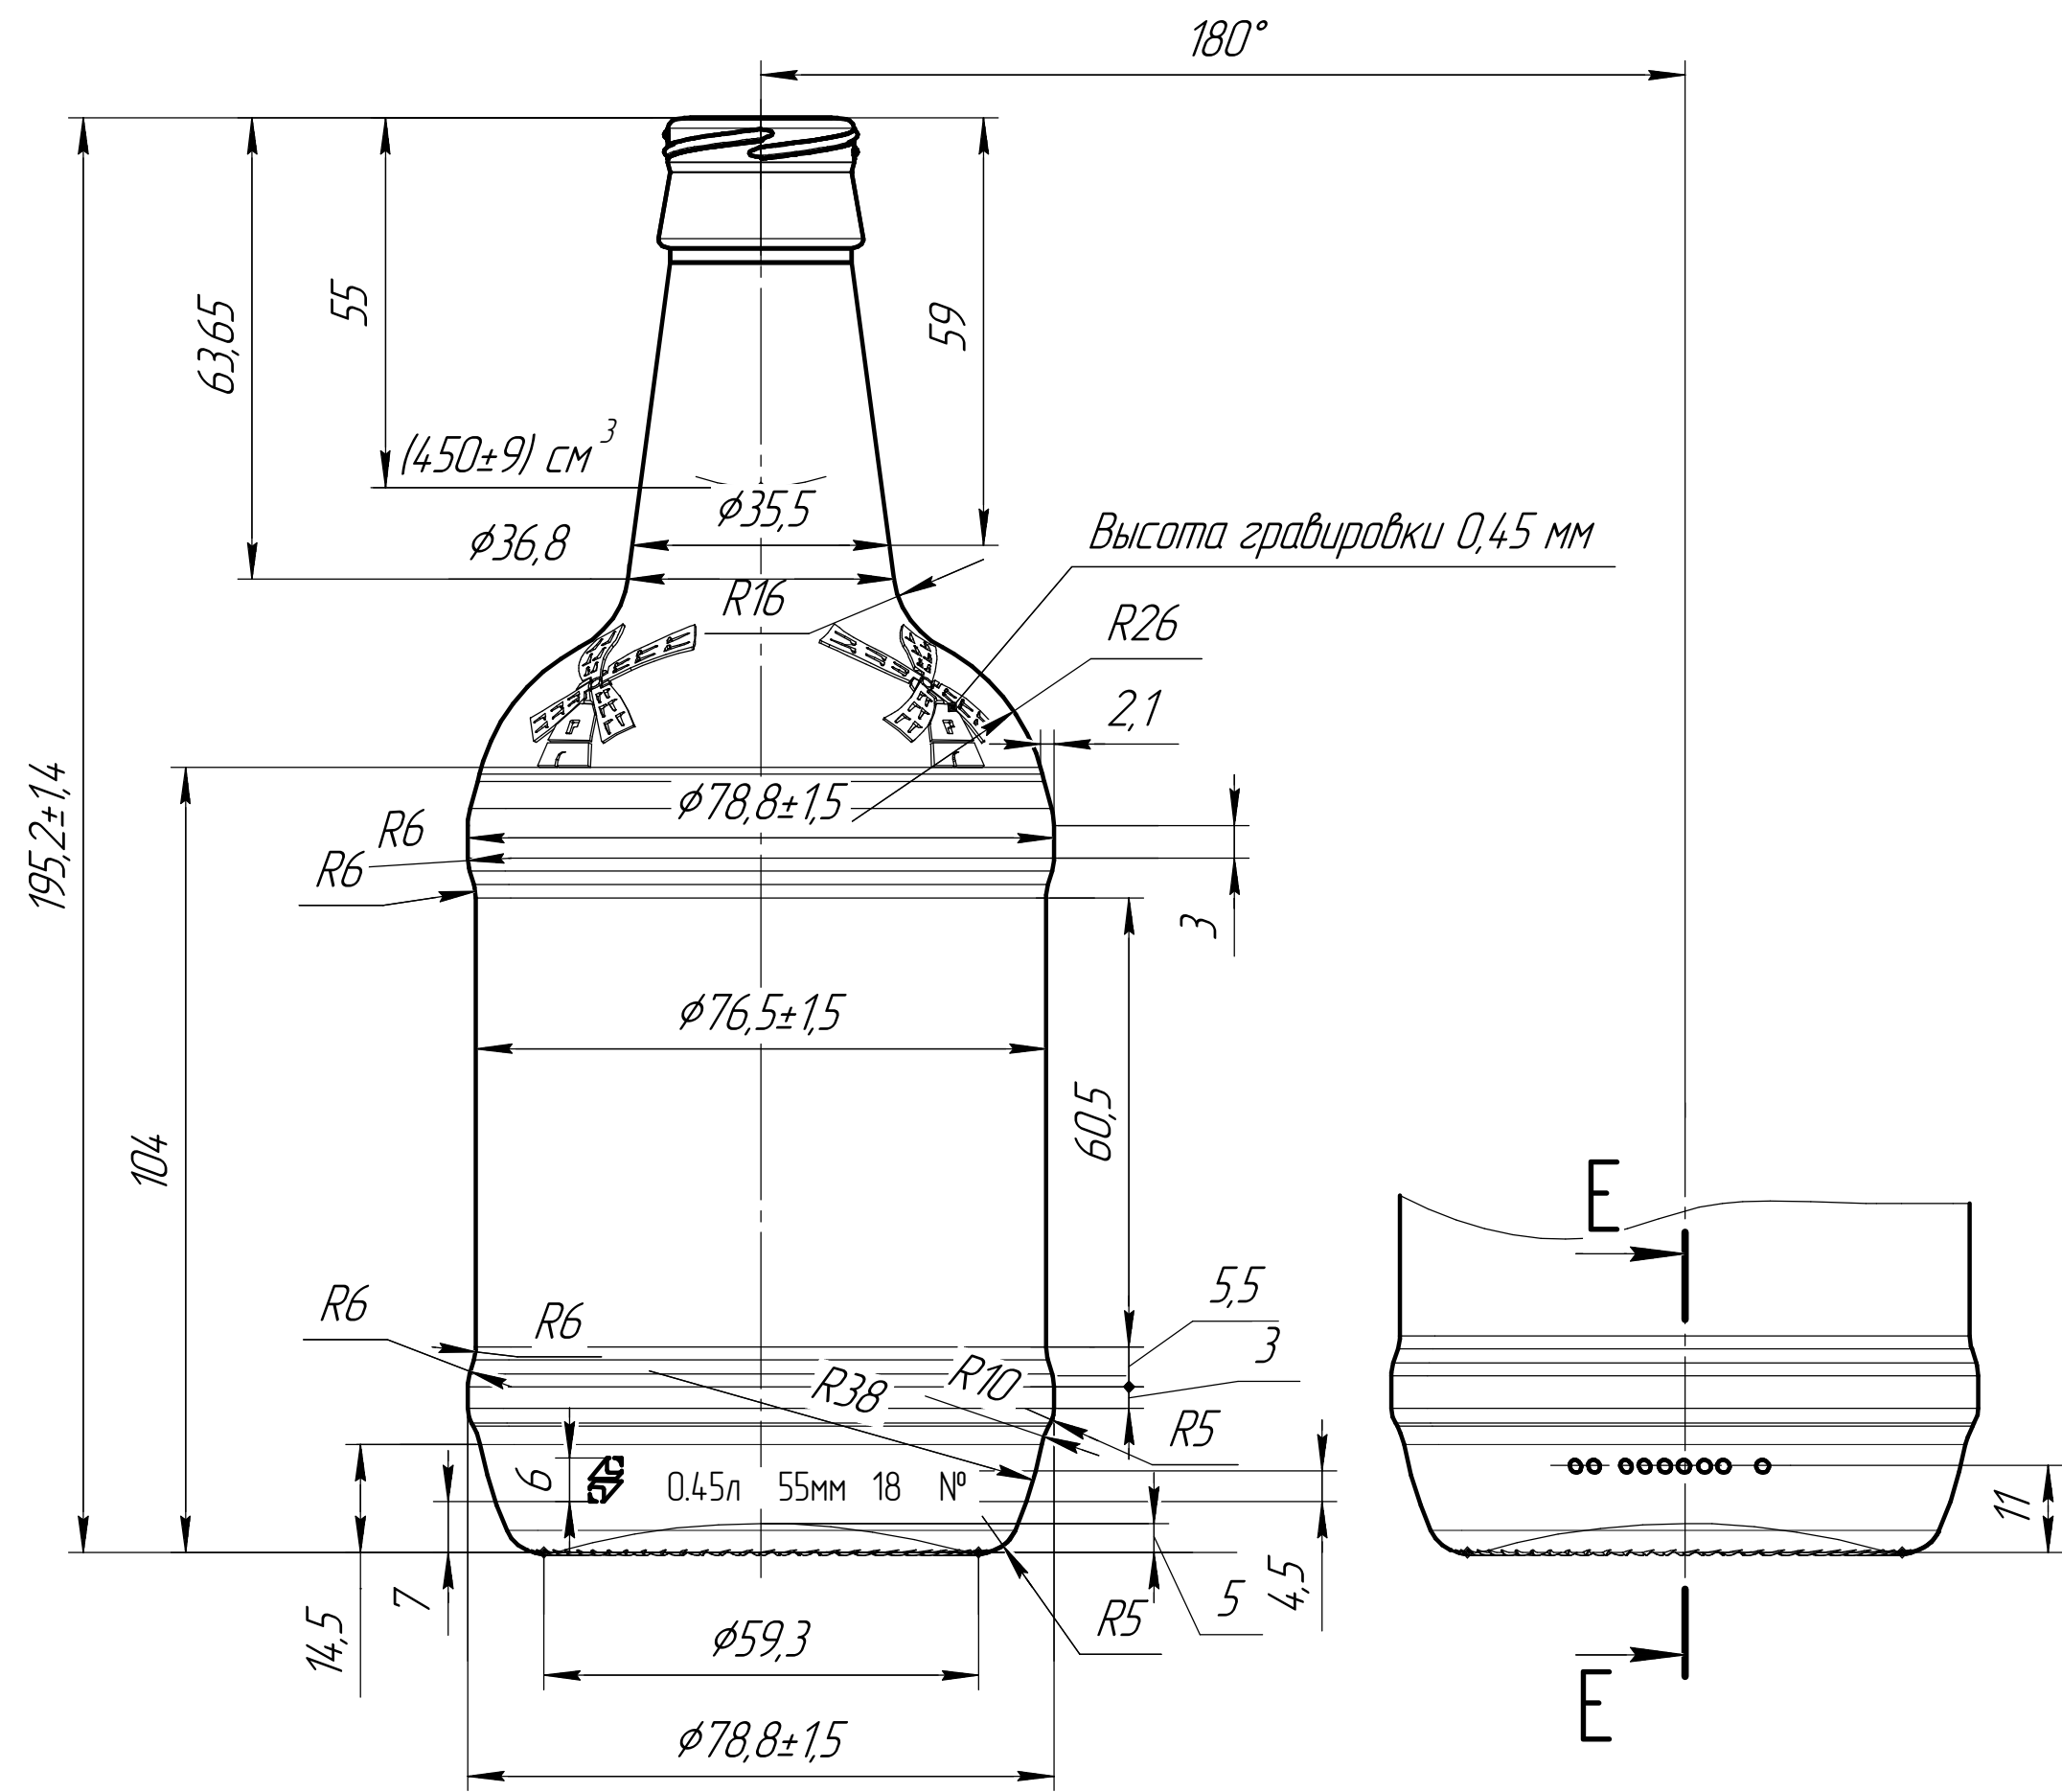

- *Размеры для справок.
- Контролируемые параметры: φ26,7±0,3, φ18,5±0,5 на глубине до 3мм от торца венчика, φ16min, φ78,8±1,5, φ76,5±1,5, 195,2±1,4, номинальная вместимость (450±9)см³ на уровне 55 мм от торца венчика. Разность между действительными значениями вместимости min и max не более 6 см³ в партии.
- Технические требования по ГОСТ 32131-2013
- Внутреннее гидростатическое давление P₆₀-0,98(10)МПа (кгс/см²).
- Венчик горловины-тип ВКП-13 согласно чертежа.
- Маркировка по ГОСТ 32131-2013 и ГОСТ 8.579-2002, товарный знак №1 СЕО.005.016ТУ, шрифт типа Б h4,5 ГОСТ2.304-81.
- Точечный код для машин SGCC.
- Масса(рекомендуемая)-265г.

РАСГ.323316.509						Стадия	Масса	Масштаб
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	3719N-ВКП-13-450	см.ТТ	1:1
Разраб.	Юрочкин				09.12.2018	Старый мельник		
Проверил	Баброва						Лист	Листов 1
Нач. СК-1	Кряжев							
Нач. СК-3	Карелов							
Дир. произв.	Глинчиков					Стекло БТ-1 ГОСТ Р 52022-2003		000 "Сибстекло"
Утв.	Мор							