

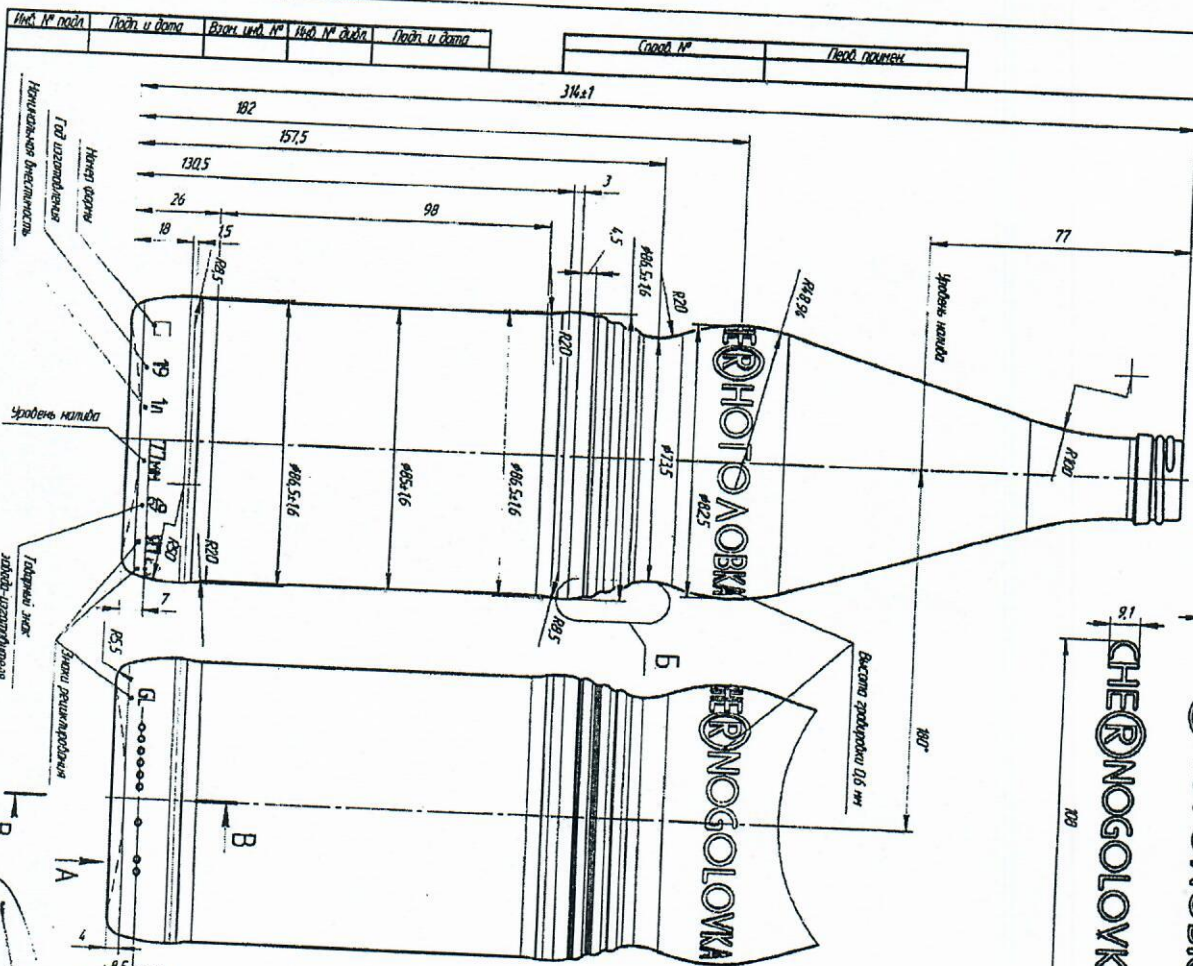




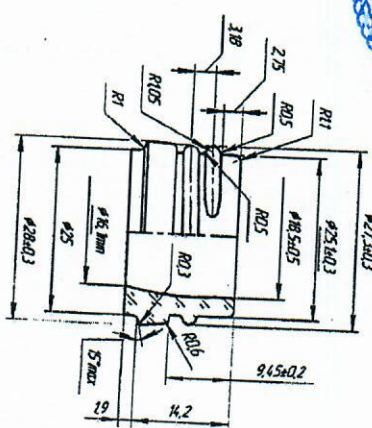

120880000 Закупка
№ 176
Исполнение 1.8
11.02.2013
Докум. № 203-1



1. Контрольные размеры: $\phi 27,3 \pm 0,3$, $\phi 28,0 \pm 0,3$, $\phi 35$ тип, $\phi 85 \pm 16$, 314 ± 1 полная жесткость $1020,5 \text{ Н/мм}^2$.
 2. Технические требования в соответствии с Техническими требованиями ООО ТК "Аксидор". Приложение к Договору №
 3. Толщина стенки не менее 18 мм, толщина дни не менее 4 мм.
 4. Допускается минимальная толщина стенки 14 мм на участке $0,25 \text{ м}^2$.
 5. Ожогонение вертикальной оси не более 3,5 мм.
 6. Допуск обвальности поверхности эллиптического лотка - 26 мм.
 7. Выступление гидроплатформе давление P_{50} - 1,57165 МПа/см².
 8. Вентиль герметичен - марка Вч-283-1 согласно чертежу.
 9. Маркировка по ГОСТ 2321-2018 и ГОСТ 85579, таблички знак МР1 $100,05 \pm 0,16 \text{ ГПа}$, шрифт типа Б по ГОСТ 2304-81.
 10. На дне димплов выполнен сердечник.
 11. Толщина кода для машин 58С.
 12. Масса (рекомендуемая) 555 2 кг.
- наличию высоты

[illegible]