

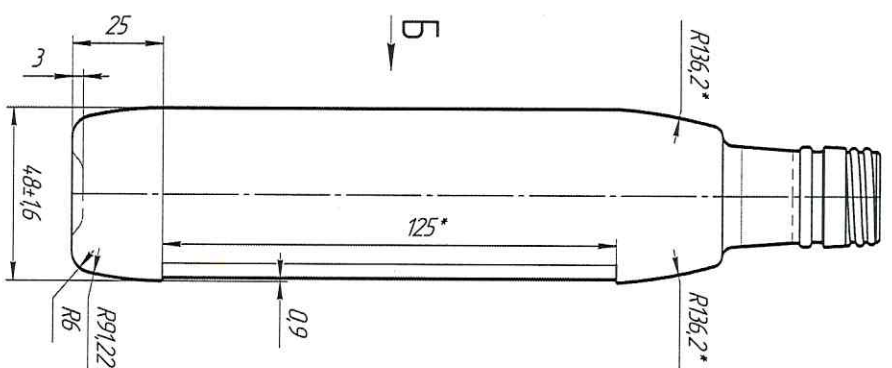


Согласовано Поставщиком:

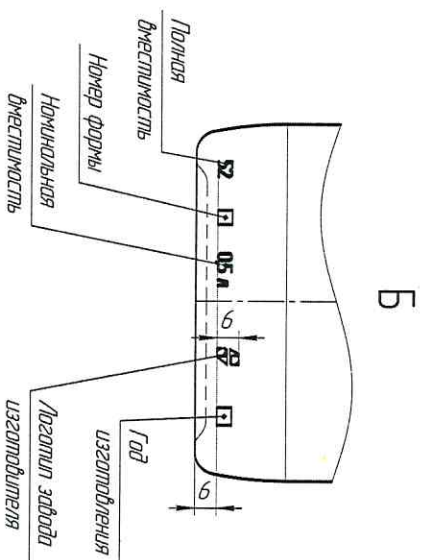

Создано Покупателем

 $B(2,5:1)$ 

- 1 * Размеры для справок.
- 2 Конструктивные размеры $\phi 27,1^{+0,3}_{-0,25}$, $\phi 27,7^{+0,3}_{-0,25}$, $\phi 18,5 \pm 0,5$ на глубину до 3 мм от торца венчика, $\phi 16,1$ мм, $\phi 98,5 \pm 1,7$, $4,8 \pm 1,6$, $22,2 \pm 1,5$, полная вместимость 520 ± 10 см³.
- 3 Толщина стенки по корпусу на контактной поверхности не менее 1,2 мм, толщина стенки по корпусу вне контактной поверхности не менее 1,1 мм. Толщина дна не менее 2,0 мм.
- 4 Основные размеры должны выполняться инструментом (формообразующими подвижными частями формового комплекта).
- 5 Основные технические требования по ГОСТ 32131-2013.
- 6 Венчик В-28-2-23 согласно чертежа.
- 7 Маркировка по ГОСТ 32131-2013 и ГОСТ 8579, маркиный знак №1 СЕО.00501619, штрих-код 6 440 10 2 10 2.
- 8 На дне должны выполняться насечки высотой 0,5 мм, длиной 5 мм.
- 9 Масса рекомендованная 440±10 г.

[illegible]